

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## スライドレール 3C29 手元ロック解除機構付

耐荷重 30~60kgf/ペア

L=R

ロック

脱着

CAD





### ■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レールを全開にすると、全開した状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。
- ロック解除レバーの操作でインナーレールを取り外せます。
- ロック解除レバーはインナーレールの先端付近(手元)にあり、ロックの解除がしやすく、指先を挟むことがないため安全です。
- スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
- インナーレールは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。

### ■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央での静止荷重です。

### ■手元ロック解除レバー

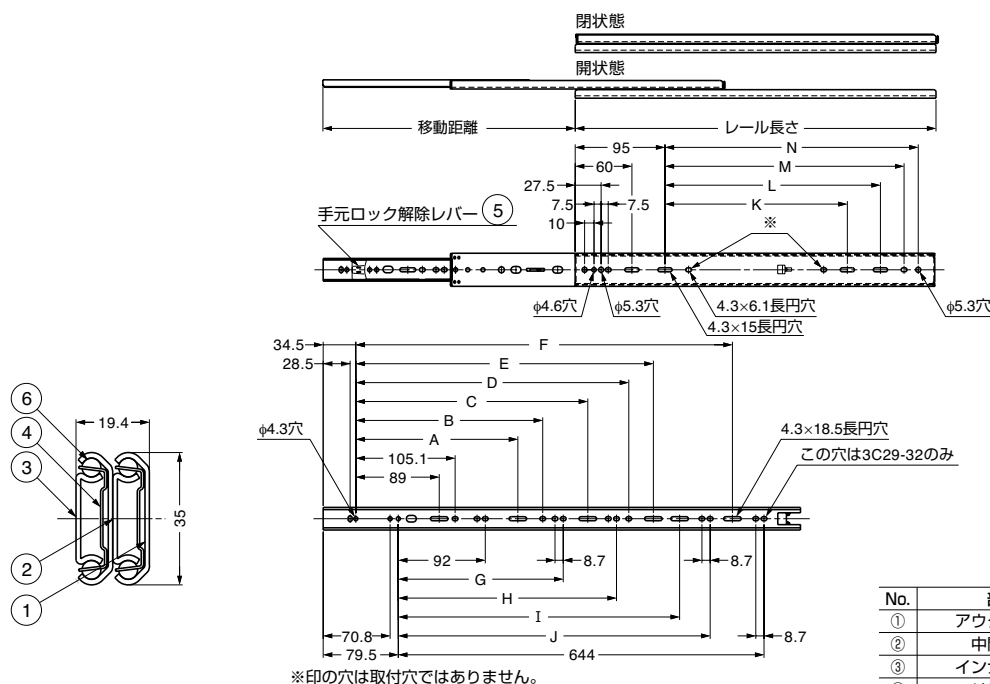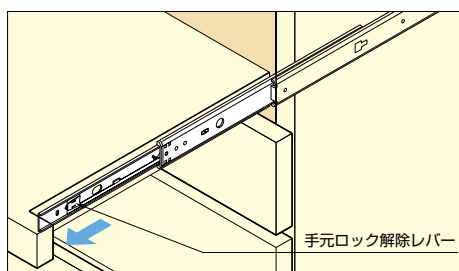

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	光沢クロメート処理
⑤	手元ロック解除レバー	鋼	光沢クロメート処理
⑥	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1箱
190-110-383	3C29-14	355.6	381	-	-	273	-	-	-	-	-	-	-	165	200	225	240	588N/ペア	60kgf/ペア	0.65kg	20本
190-110-384	3C29-16	406.4	431.8	-	-	-	-	-	-	276	-	-	-	216	251	276	291	559N/ペア	57kgf/ペア	0.74kg	20本
190-110-385	3C29-18	457.2	482.6	181	-	365	-	-	-	276	-	-	-	267	302	327	342	520N/ペア	53kgf/ペア	0.84kg	20本
190-110-386	3C29-20	508	533.4	181	212.4	365	426	-	-	368	-	-	-	318	353	378	393	481N/ペア	49kgf/ペア	0.94kg	20本
190-110-387	3C29-22	558.8	584.2	181	212.4	365	426	454	-	368	-	-	-	369	404	429	444	441N/ペア	45kgf/ペア	1.04kg	20本
190-110-388	3C29-24	609.6	635	181	212.4	-	426	454	-	368	455.5	-	-	420	455	480	495	412N/ペア	42kgf/ペア	1.12kg	20本
190-110-389	3C29-26	660.4	685.8	181	212.4	-	426	454	546	184	368	455.5	-	471	506	531	546	383N/ペア	39kgf/ペア	1.23kg	20本
190-110-390	3C29-28	711.2	736.6	181	212.4	273	-	454	546	184	-	455.5	552	522	557	582	597	353N/ペア	36kgf/ペア	1.33kg	20本
190-110-391	3C29-30	762	787.4	181	212.4	273	-	546	638	184	-	455.5	552	573	608	633	648	324N/ペア	33kgf/ペア	1.42kg	20本
190-110-392	3C29-32	812.8	838.2	181	212.4	273	-	546	638	184	-	455.5	552	624	659	684	699	294N/ペア	30kgf/ペア	1.84kg	20本

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。