


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

スライドレール 3508 底引きタイプ

耐荷重 5~8kgf/本

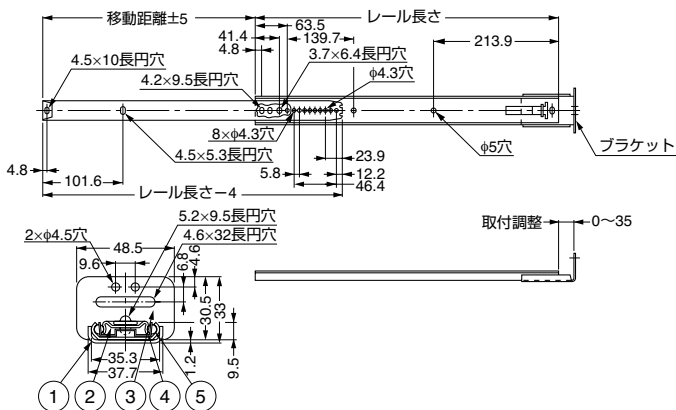

■特長

- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- 引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
- レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
- スライドレール C1029 底引きタイプ (P.192) の廉価版です。

■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
③	取付ブラケット	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-
-	スベリ紙	ポリアミド(PA)	-


このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	引き出しの奥行	キャビネットの奥行	耐荷重N/本	耐荷重kgf/本	質量	1箱
G 190-116-210	3508-12	324	224	270~318	330~368	78N/本	8 kgf/本	0.36kg/本	20本
G 190-116-211	3508-14	375	271	321~368	381~419	74N/本	7.5kgf/本	0.41kg/本	20本
G 190-116-212	3508-16	425	310	372~419	432~470	69N/本	7 kgf/本	0.46kg/本	20本
G 190-116-213	3508-18	476	310	422~470	483~521	69N/本	7 kgf/本	0.51kg/本	20本
G 190-116-214	3508-20	527	393	473~521	533~572	64N/本	6.5kgf/本	0.56kg/本	20本
G 190-116-215	3508-22	578	424	524~572	584~622	59N/本	6 kgf/本	0.61kg/本	20本
G 190-116-216	3508-24	629	450	575~622	635~673	54N/本	5.5kgf/本	0.66kg/本	20本
G 190-116-217	3508-26	679	499	625~673	686~724	49N/本	5 kgf/本	0.71kg/本	20本

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

スライドレール 3506G

耐荷重 23~39kgf/ペア

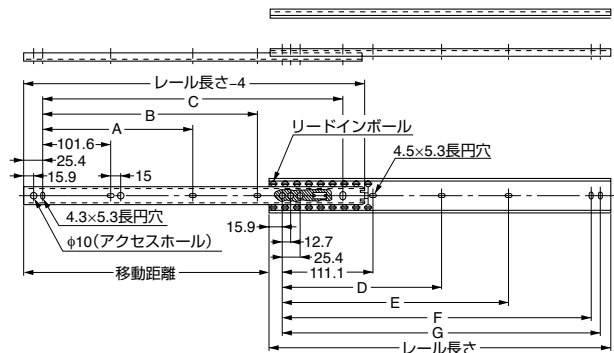

■特長

- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
- スライドレール C203 (P.193) の廉価版です。

■注意


- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

呼び4のバインド、またはトラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-116-249	3506G-12	305	229	-	152.4	254	-	149.2	260.3	273	294N/ペア	30kgf/ペア	0.59kg/ペア	20本
G 190-116-250	3506G-14	356	279	-	203.2	304.8	-	200	311.1	323.8	363N/ペア	37kgf/ペア	0.68kg/ペア	20本
G 190-116-251	3506G-16	406	305	-	254	355.6	-	250.8	361.9	374.6	382N/ペア	39kgf/ペア	0.77kg/ペア	20本
G 190-116-252	3506G-18	457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	362N/ペア	37kgf/ペア	0.91kg/ペア	20本
G 190-116-253	3506G-20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	323N/ペア	33kgf/ペア	1 kg/ペア	20本
G 190-116-254	3506G-22	559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	304N/ペア	31kgf/ペア	1.09kg/ペア	20本
G 190-116-255	3506G-24	610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	265N/ペア	27kgf/ペア	1.18kg/ペア	20本
G 190-116-256	3506G-26	660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	235N/ペア	24kgf/ペア	1.27kg/ペア	20本
G 190-116-257	3506G-28	711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	225N/ペア	23kgf/ペア	1.41kg/ペア	20本

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ