

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 **耐荷重 0.8~5kgf/ペア** **L=R** **環境対応** **CAD**



■特長



- アルミニウム合金製のミニスライドレールです。
- リテーナーによりボール同士の接触が無く、ガタつきが少なく、スムーズにスライドします。
- 高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。
- アウターレールとインナーレールがアルミの押し出し材のため、軽量です。

■注意

耐荷重は、取り付け方(垂直 水平)により変わります。下記の表をご覧ください。

■推奨ねじ

- アウターレール用：M2.5なべねじ
- インナーレール用：M2.5小ねじ

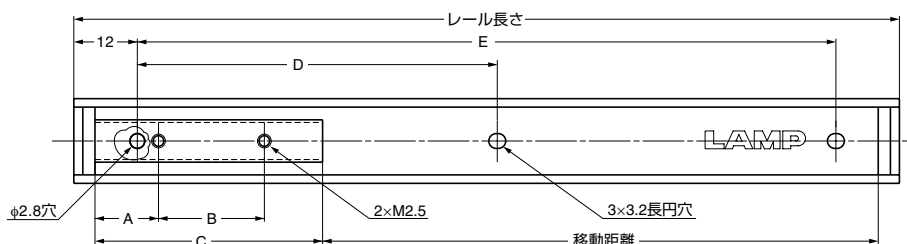

| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|-----|---------|----------|-------------|
| ① | アウターレール | アルミニウム合金 | シルバーアルマイト処理 |
| ② | インナーレール | アルミニウム合金 | シルバーアルマイト処理 |
| ③ | リテーナー | 鋼 | (亜鉛めっき鋼板) |
| ④ | スチールボール | 鋼 | — |

このスライドレールは1本単位での販売です。

| 注文コード | 品番 | レール長さ | 移動距離 | A | B | C | D | E | 耐荷重N | | 耐荷重kgf | | 質量 | 1箱 |
|-------------|-------------|-------|------|----|----|----|----|-----|------|------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 190-012-584 | ARL2-16-70 | 70 | (30) | 5 | 18 | 28 | — | 46 | 20N | 2kgf | 8N | 0.8kgf | 13.37g | 20本 |
| 190-012-585 | ARL2-16-100 | 100 | (52) | 10 | 19 | 39 | 38 | 76 | 49N | 5kgf | 18N | 1.8kgf | 17.98g | 20本 |
| 190-012-586 | ARL2-16-150 | 150 | (99) | 10 | 19 | 39 | 63 | 126 | 49N | 5kgf | 18N | 1.8kgf | 23.28g | 20本 |