


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



## ランプ印 アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16 **耐荷重 1.1~7kgf/ペア** L=R CAD

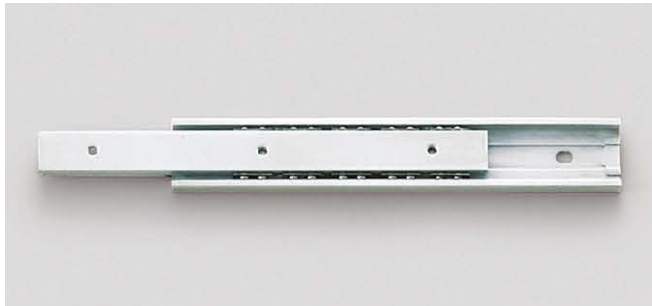

### ■特長



- 3/4スライドの2段引アルミニウム合金製ミニスライドレールです。
- リテーナーによりボール同士の接触が無く、ガタつきが少なく、スムーズにスライドします。
- 高さ寸法が16mmで、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。
- アウターレールとインナーレールがアルミニウム合金の押し出し材のため、軽量です。

### ■注意

耐荷重は、取り付け方（垂直  水平 ）により変わります。下記の表をご覧ください。

### ■推奨ねじ

- アウターレール用：M2.5なべねじ
- インナーレール用：M2.5小ねじ

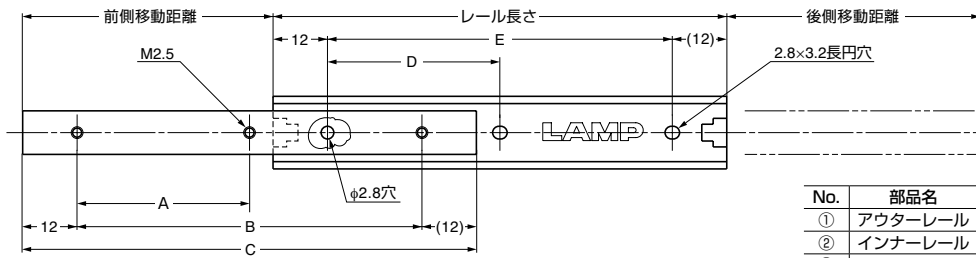

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理
②	インナーレール	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理
③	リテーナー	鋼	亜鉛めっき鋼板
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	前側移動距離	後側移動距離	A	B	C	D	E	耐荷重N		耐荷重kg		質量	1箱
										垂直	水平	垂直	水平		
 190-012-578	ARW2-16-70	70	(32)	(32)	-	46	70	-	46	29N	3kg	11N	1.1kg	15.34g	20本
 190-012-579	ARW2-16-100	100	(40)	(40)	38	76	100	38	76	49N	5kg	20N	2 kg	21.2 g	20本
 190-012-580	ARW2-16-150	150	(79)	(79)	63	126	150	63	126	69N	7kg	30N	3.1kg	29.1 g	20本

## ランプ印 アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16 **耐荷重 2~4kgf/ペア** L=R CAD





### ■特長

- アルミニウム合金製のミニスライドレールです。
- リテーナーによりボール同士の接触が無く、ガタつきが少なく、スムーズにスライドします。
- インナーレールを完全に引き出せる3段引きです。
- 高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。
- アウターレールとインナーレールがアルミニウム合金の押し出し材のため、軽量です。

### ■推奨ねじ

M2.5なべねじ

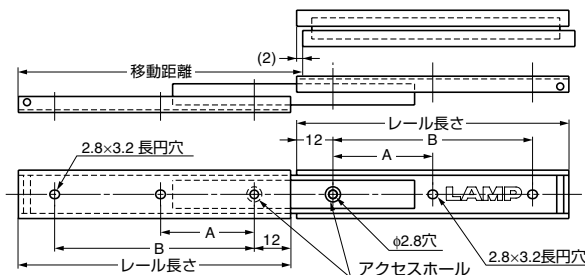

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理
②	インナーレール	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理
③	リテーナー	鋼	亜鉛めっき鋼板
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
 190-012-581	AR3-16-80	80	( 77)	-	56	20N/ペア	2kgf/ペア	31.44g	10本
 190-012-582	AR3-16-100	100	(117)	38	76	29N/ペア	3kgf/ペア	35.6 g	10本
 190-012-583	AR3-16-150	150	(151)	63	126	39N/ペア	4kgf/ペア	54.3 g	10本

【環境対応マークの見方】

 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。