


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 スライドレール TSM

耐荷重 15kgf/ペア

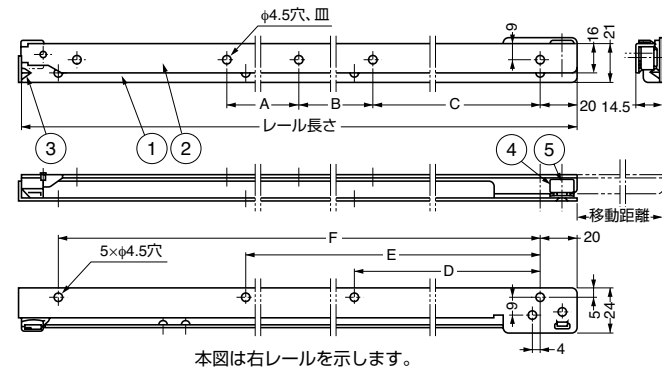

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	鋼	焼付塗装/ホワイト
②	インナーレール	鋼	焼付塗装/ホワイト
③	レール保持	ポリアミド (PA)	アイボリー
④	ローラー	ポリアミド (PA)	アイボリー
⑤	ローラー軸	ステンレス鋼 (SUS430)	-

■特長

- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レールの脱着ができます。
- 樹脂製のレール保持を使用しているためガタつきが少なく、スベリの良いレールです。
- ストッパーが付いているため、引き出しを完全に引き出した場合でも引き出しは抜け落ちません。
- 引き出しは前方を持ち上げると、取り外しができます。

■注意

- レールは左右勝手違いがあります。
- 筐体が板金製の場合は、筐体取付穴回りにC1以上の面取りをしてください。
- 取付方法によってはねじ頭の浮き部分が問題となります。その場合は取付側を下図の板金取付例のような皿穴加工にしてください。


■推奨ねじ

インナーレール取付穴には皿木ねじ呼び径3.1、皿タッピンねじ呼び径3、皿ねじM3以下

■耐荷重


下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール根元での静止荷重です。

■使用例



※印付寸法は引出しの脱着に必要な寸法です。

■板金取付例




このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	インナーレール取付穴数	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1箱
190-119-310	TSM-NB-300	300	200	-	80	90	100	160	260	3	147N/ペア	15kgf/ペア	366g/ペア	20セット
190-119-311	TSM-NB-350	350	250	-	130	90	100	210	310	3	147N/ペア	15kgf/ペア	424g/ペア	20セット
190-119-312	TSM-NB-400	400	300	90	90	90	100	260	360	4	147N/ペア	15kgf/ペア	482g/ペア	20セット
190-119-313	TSM-NB-450	450	350	110	100	110	150	260	410	4	147N/ペア	15kgf/ペア	540g/ペア	20セット
190-119-314	TSM-NB-500	500	400	110	150	110	150	310	460	4	147N/ペア	15kgf/ペア	598g/ペア	20セット
190-119-315	TSM-NB-550	550	450	150	120	150	180	330	510	4	147N/ペア	15kgf/ペア	656g/ペア	20セット
190-119-316	TSM-NB-600	600	500	150	170	150	180	380	560	4	147N/ペア	15kgf/ペア	714g/ペア	20セット

スライドレール 702-WT

耐荷重 15~20kgf/ペア

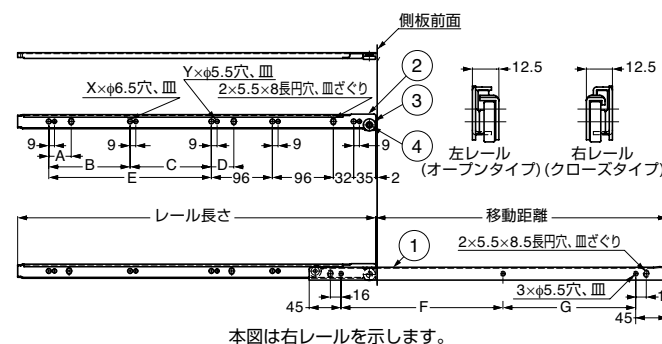

■特長

上記スライドレール TSMの同等品です。

■注意

- 図面表記以外にも穴はありますが、製造上のもので取付穴ではありません。
- レールは左右勝手違いがあります。

■推奨ねじ

呼び径3.1皿木ねじ

No.	部品名	材料	仕上/色
①	インナーレール	鋼	粉体塗装/ホワイト
②	アウターレール	鋼	粉体塗装/ホワイト
③	ローラー	ポリアセタール (POM)	ホワイト
④	リベット	鋼	ニッケルめっき

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	取付穴数X	取付穴数Y	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-113-204	702-12WT300	300	220	-	-	-	32	-	120	90	3	3	196N/ペア	20kgf/ペア	350g/ペア	25セット
190-113-205	702-14WT350	350	270	-	-	-	32	64	145	115	4	4	196N/ペア	20kgf/ペア	400g/ペア	25セット
190-113-206	702-16WT400	400	320	32	-	-	-	96	170	140	4	4	196N/ペア	20kgf/ペア	490g/ペア	20セット
190-113-207	702-18WT450	450	360	32	-	-	-	128	195	165	4	4	196N/ペア	20kgf/ペア	530g/ペア	20セット
190-113-208	702-20WT500	500	405	32	64	128	-	-	220	190	5	5	147N/ペア	15kgf/ペア	590g/ペア	20セット
190-113-209	702-22WT550	550	445	32	128	128	-	-	245	215	5	5	147N/ペア	15kgf/ペア	680g/ペア	20セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。