本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール RKA5

耐荷重 15kgf/ペア　脱着　セルフクローズ　環境対応　CAD

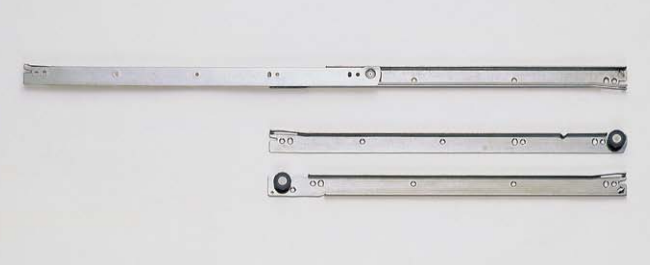

■特　長
- ●3/4スライドの2段引スライドレールです。
- ●レールを脱着できます。
- ●レール端部がR形状（傾斜状）のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付きです。
- ●ウレタンローラーを使用しているため、静かでスムーズに動きます。
- ●引き出し左右のガタが少ないレールです。

■注　意
レールは左右勝手違いがあります。

■推奨ねじ
呼び3か呼び3.5皿タッピンねじ、またはM3かM3.5皿小ねじ

■使用例



※印付寸法は引き出しの脱着に必要な寸法です。

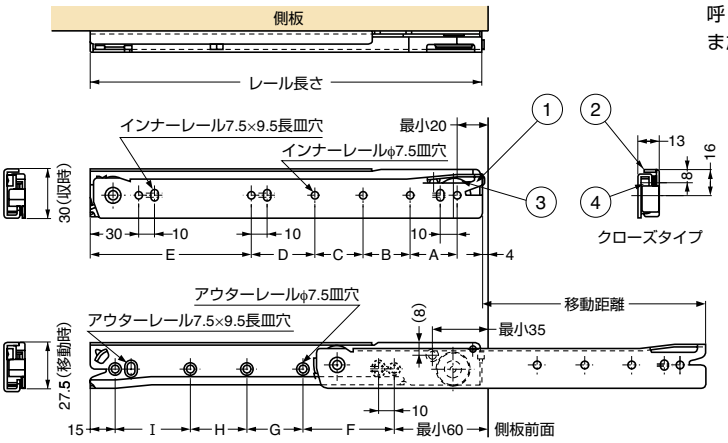

本図は右レールを示します。
（右インナーレール：クローズタイプ）



本図は左レール側面を示します。
（左インナーレール：オープンタイプ）

No.	部品名	材料	仕上/色
①	インナーレール	ステンレス鋼(SUS430)	−
②	アウターレール	ステンレス鋼(SUS430)	−
③	ローラー	ウレタンゴム(UR)/ポリアセタール(POM)	ブラック/ホワイト
④	レールガイド	ポリアセタール(POM)	ホワイト

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	インナーレール A	B	C	D	E	取付穴数	アウターレール F	G	H	I	取付穴数	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1箱
190-110-170	RKA5-300 (SUS430)	296	205	165	−	−	−	115	6	112.5	112.5	−	−	6	147N/ペア	15kgf/ペア	480g/ペア	20セット
190-110-171	RKA5-350 (SUS430)	346	250	105	105	−	−	120	7	91.5	92	91.5	−	7	147N/ペア	15kgf/ペア	570g/ペア	20セット
190-110-172	RKA5-400 (SUS430)	396	295	127.5	127.5	−	−	125	7	108.5	108	108.5	−	7	147N/ペア	15kgf/ペア	650g/ペア	20セット
190-110-173	RKA5-450 (SUS430)	446	340	100	100	100	−	130	8	125	125	125	−	7	147N/ペア	15kgf/ペア	700g/ペア	10セット
190-110-174	RKA5-500 (SUS430)	496	380	113	114	113	−	140	8	106	106.5	106.5	106	8	147N/ペア	15kgf/ペア	820g/ペア	10セット
190-110-175	RKA5-550 (SUS430)	546	420	126.5	127	126.5	−	150	8	119	118.5	118.5	119	8	147N/ペア	15kgf/ペア	900g/ペア	10セット
190-110-176	RKA5-600 (SUS430)	596	460	105	105	105	105	160	9	131.5	131	131	131.5	8	147N/ペア	15kgf/ペア	980g/ペア	10セット

ランプ印 スライドレール RKA5

耐荷重 15kgf/ペア　脱着　セルフクローズ　CAD

部品名	材料	仕上/色
インナーレール	鋼	粉体塗装/ホワイト
アウターレール	鋼	粉体塗装/ホワイト
ローラー	ウレタンゴム(UR)/ポリアセタール(POM)	ブラック/ホワイト
レールガイド	ポリアセタール(POM)	ホワイト

■特　長
- ●3/4スライドの2段引スライドレールです。
- ●レールを脱着できます。
- ●レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付きです。
- ●ウレタンローラーを使用しているため、静かでスムーズに動きます。
- ●引き出し左右のガタが少ないレールです。

■注　意
- ●レールは左右勝手違いがあります。
- ●ステンレス鋼製スライドレール RKA5と材料違いです。

■推奨ねじ
呼び3か呼び3.5皿タッピンねじ、またはM3かM3.5皿小ねじ

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	インナーレール A	B	C	D	E	取付穴数	アウターレール F	G	H	I	取付穴数	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1箱
190-110-110	RKA5-300	296	205	165	−	−	−	115	6	112.5	112.5	−	−	6	147N/ペア	15kgf/ペア	480g/ペア	20セット
190-110-111	RKA5-350	346	250	105	105	−	−	120	7	91.5	92	91.5	−	7	147N/ペア	15kgf/ペア	570g/ペア	20セット
190-110-112	RKA5-400	396	295	127.5	127.5	−	−	125	7	108.5	108	108.5	−	7	147N/ペア	15kgf/ペア	650g/ペア	20セット
190-110-113	RKA5-450	446	340	100	100	100	−	130	8	125	125	125	−	7	147N/ペア	15kgf/ペア	700g/ペア	10セット
190-110-114	RKA5-500	496	380	113	114	113	−	140	8	106	106.5	106.5	106	8	147N/ペア	15kgf/ペア	820g/ペア	10セット
190-110-115	RKA5-550	546	420	126.5	127	126.5	−	150	8	119	118.5	118.5	119	8	147N/ペア	15kgf/ペア	900g/ペア	10セット
190-110-116	RKA5-600	596	460	105	105	105	105	160	9	131.5	131	131	131.5	8	147N/ペア	15kgf/ペア	980g/ペア	10セット

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。