

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ印 ミニガイドレール MRS型



### ■特長



- 軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。
- アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。
- リサイクルが可能です。
- レール幅20mmのMRS20型は、ミニガイドキャリッジ MR-20CS用です。
- レール幅30mmのMRS30型は、ミニガイドキャリッジ MR-50CN用です。

### ■注意

取付穴と両端は素地です。

### ■推奨取付ボルト

六角穴付ボタンボルトM4

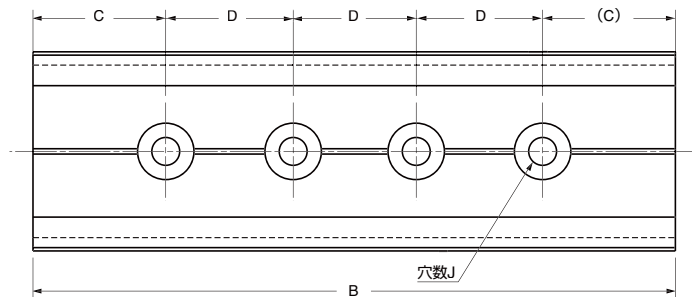

注文コード	品番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	材料	仕上	質量	1箱
190-111-491	MRS20-100	20	100	25	50	12.4	7.2	7.6	1.8	2	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	20g	200本
190-111-492	MRS20-200	20	200	25	50	12.4	7.2	7.6	1.8	4	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	40g	200本
190-111-493	MRS20-400	20	400	25	50	12.4	7.2	7.6	1.8	8	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	80g	100本
190-111-494	MRS20-800	20	800	25	50	12.4	7.2	7.6	1.8	16	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	160g	80本
190-111-495	MRS20-2000	20	2000	25	50	12.4	7.2	7.6	1.8	40	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	400g	30本
190-112-860	MRS30-100	30	100	10	40	19.8	10	8.5	2.5	3	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	39g	200本
190-112-861	MRS30-200	30	200	20	40	19.8	10	8.5	2.5	5	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	79g	100本
190-112-862	MRS30-400	30	400	20	40	19.8	10	8.5	2.5	10	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	159g	50本
190-112-863	MRS30-800	30	800	20	40	19.8	10	8.5	2.5	20	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	312g	40本
190-112-864	MRS30-2000	30	2000	20	40	19.8	10	8.5	2.5	50	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	790g	15本

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ