

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Tangoキャスター

人間工学に基づいてデザインされた高性能キャスター

■特長

- 滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。
- 病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。
- シンプルな形状で、手入れが簡単です。
- 床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
- 別注で、ステンレス鋼製のボールベアリングへの組み替えもできます。また、導電性車輪もご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

精密シールボールベアリング


通常のキャスターにみられる鋼球をならべただけの軸受とは全く異なり、ISO規格の工作機械用ベアリングを使用しているため、回転性に優れ、動きがとともスムーズです。

安全設計のブレーキ

ブレーキの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径φ75mmを除く)

車輪

弾力性がある材料を使用しているため、走行音がとても静かです。

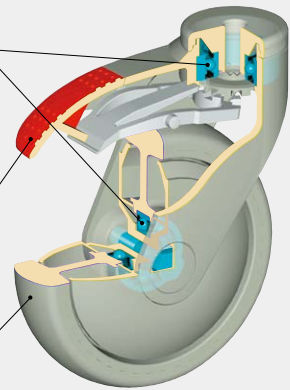

K
脚端

Tango単輪キャスター MKL型、GKL型

プレートタイプ



■特長

- ブレーキを操作すると、車輪にブレーキがかかると同時に旋回もロックします。
- 安全設計のブレーキ：ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径φ75mmを除く)
- 品番の最後に-Kが付く製品は、車輪軸にボールベアリングが入っています。


■その他

車輪径φ100mm、φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。




No.	部品名	材料			色
		NEK	PTESOFT	PTE	
①	本体	ポリアミド (PA) + グラスファイバー			ライトグレー
②	車輪	エラストミックソリッドラバー	ソフトサーモエラストックラバー	サーモエラストックラバー	グレー

MKL型

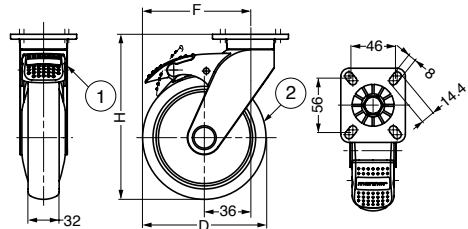

GKL型

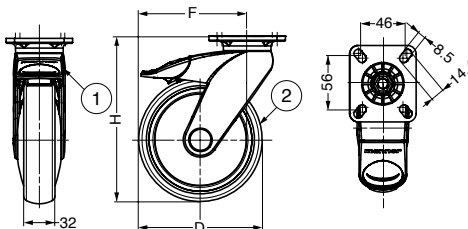

本図はブレーキ付を示します。

車輪硬度：タイプAデュロメータ硬さ

注文コード	品番	仕様	D	H	F	耐荷重N	耐荷重kgf	車輪硬度	質量	1箱
200-130-349	MKL-JG-75PTE	ブレーキ付	75	117	94	686N	70kgf	80	340g	20ヶ
200-130-351	MKL-75PTE	ブレーキなし	75	117	73	686N	70kgf	80	310g	20ヶ
200-130-350	MKL-JG-S-75PTE-K	ブレーキ付	75	117	94	686N	70kgf	80	380g	20ヶ
200-130-352	MKL-S-75PTE-K	ブレーキなし	75	117	73	686N	70kgf	80	350g	20ヶ
200-130-202	GKL-JG-100PTESOFT	ブレーキなし	100	148	95	686N	70kgf	55	430g	1ヶ
200-130-198	GKL-100PTESOFT	ブレーキなし	100	148	95	686N	70kgf	55	370g	1ヶ
200-130-200	GKL-JG-S-100NEK-K	ブレーキ付	100	148	95	784N	80kgf	60	500g	1ヶ
200-130-196	GKL-S-100NEKK	ブレーキなし	100	148	95	784N	80kgf	60	470g	1ヶ
200-130-204	GKL-JG-S-100PTE-K	ブレーキ付	100	148	95	980N	100kgf	80	460g	1ヶ
200-133-428	GKL-S-100PTE-K	ブレーキなし	100	148	95	980N	100kgf	80	430g	1ヶ
200-130-201	GKL-JG-125PTESOFT	ブレーキ付	125	168	110	686N	70kgf	55	530g	1ヶ
200-130-197	GKL-125PTESOFT	ブレーキなし	125	168	110	686N	70kgf	55	440g	1ヶ
200-130-199	GKL-JG-S-125NEK-K	ブレーキ付	125	168	110	980N	100kgf	60	620g	1ヶ
200-130-195	GKL-S-125NEKK	ブレーキなし	125	168	110	980N	100kgf	60	570g	1ヶ
200-130-203	GKL-JG-S-125PTE-K	ブレーキ付	125	168	110	980N	100kgf	80	560g	1ヶ
200-133-427	GKL-S-125PTE-K	ブレーキなし	125	168	110	980N	100kgf	80	500g	1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。