

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 プレートタイプ 固定車




写真の車輪はゴム車で金属板ありです。

■特長

- 固定車です。
- ステンレス鋼 (SUS304) 製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。


■注意

- 取付穴はキャスターのサイズによって異なります。
- ゴム車は、床材 (Pタイル、塩ビ系) により床面を变色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
- ゴム車φ100、φ125、φ150は金属板あり、他は全部なしです。

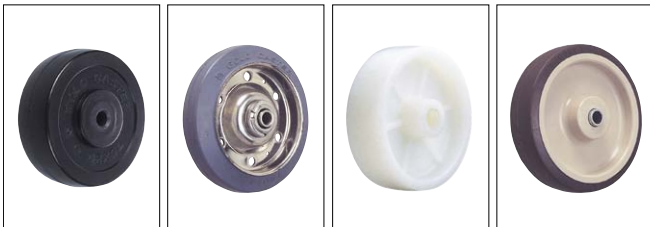


R/ゴム車 R/ゴム車(B入) N/ポリアミド車 UWB/ウレタン車(B入)



■取付穴の形状



車輪径 65・75mm

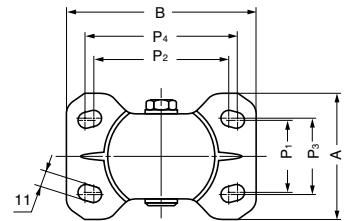

車輪径 100・125・150mm

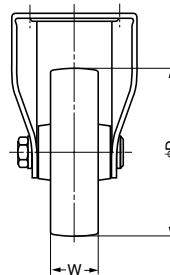

B入：ベアリング入り

注文コード	品番	車輪	車輪色	D	W	H	A	B	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1カートン
G 200-134-255	SUS-SK65-N	ナイロン車	ホワイト	65	25	85	47	70	28	55	-	-	686N	70kgf	160g	50ヶ
G 200-134-257	SUS-SK65-UWB	ウレタン車 (B入)	アイボリー/ダークブラウン	65	25	85	47	70	28	55	-	-	686N	70kgf	180g	50ヶ
G 200-134-259	SUS-SK75-R	ゴム車	ブラック	75	25	93	47	70	28	55	-	-	588N	60kgf	260g	50ヶ
G 200-134-263	SUS-SK75-UWB	ウレタン車 (B入)	アイボリー/ダークブラウン	75	25	93	47	70	28	55	-	-	784N	80kgf	220g	50ヶ
G 200-134-265	SUS-SK100-R	ゴム車	グレー	100	32	132	78	110	45	80	50	90	1176N	120kgf	780g	15ヶ
G 200-134-273	SUS-SK100-UWB	ウレタン車 (B入)	アイボリー/ダークブラウン	100	32	132	78	110	45	80	50	90	1176N	120kgf	690g	15ヶ
G 200-134-279	SUS-SK125-NWB	ナイロン車 (B入)	ホワイト	125	35	168	94	140	56	100	53	112	1470N	150kgf	1060g	10ヶ
G 200-134-281	SUS-SK125-UWB	ウレタン車 (B入)	アイボリー/ダークブラウン	125	38	168	94	140	56	100	53	112	1470N	150kgf	1140g	10ヶ
G 200-134-289	SUS-SK150-UWB	ウレタン車 (B入)	アイボリー/ダークブラウン	150	38	190	94	140	56	100	53	112	1568N	160kgf	1350g	8ヶ

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ