本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■偏荷重データ

①正面方向の偏心



②側面方向の偏心



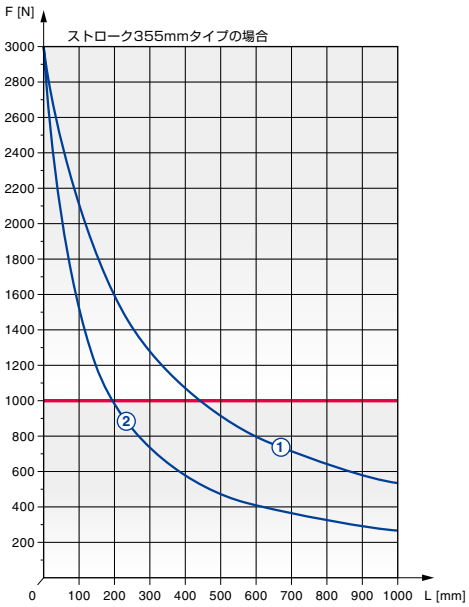

■施工上の注意

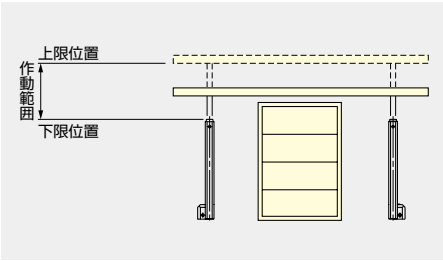

作動範囲の上限および下限位置にリミットスイッチが内蔵され、上限位置になると上昇方向、下限位置になると下降方向にハンドセットの操作ボタンを押しても作動しないようになっています。
作動範囲の上限および下限位置より手前で止めて使用する場合（図は下限位置まで下降できない使用方法）は、ハンドセットの操作方法に委ねるのではなく、必ず使用上の上下限位置を物理的に越えないような施工にしてください。

取付プレート ML-PU、ML-PL

ねじ付 CAD

ML-PU ／上取付プレート

ML-PL ／下取付プレート

■取付プレート取付例

①上取付プレート／ML-PU
②下取付プレート／ML-PL

■特　長

上取付プレートML-PU、下取付プレートML-PLをマルチリフトに取り付けると、それぞれ直付けできるようになります。

■付属品

六角穴付ボルトM8×20



ML-PU



ML-PL

注文コード	品番	品名	材料	仕上	質量	付属ねじ
200-147-076	ML-PU	上取付プレート	鋼	塗装/ブラック	600g	6本
200-147-075	ML-PL	下取付プレート	鋼	塗装/ブラック	1400g	8本

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

接合金具 ML-AS

ねじ付 CAD

■特　長

溝付きタイプをご使用の場合に使用します。壁面取付け時などにご使用ください。

■付属品

●六角穴付ボルトM6×14（4本）
●六角穴付ボルトM6×25（4本）

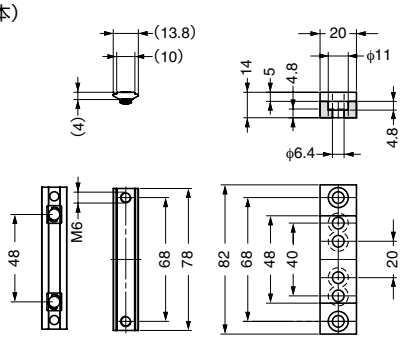

注文コード	品番	材料	仕上	質量
200-147-110	ML-AS	アルミニウム合金	素地	150g

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。