


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

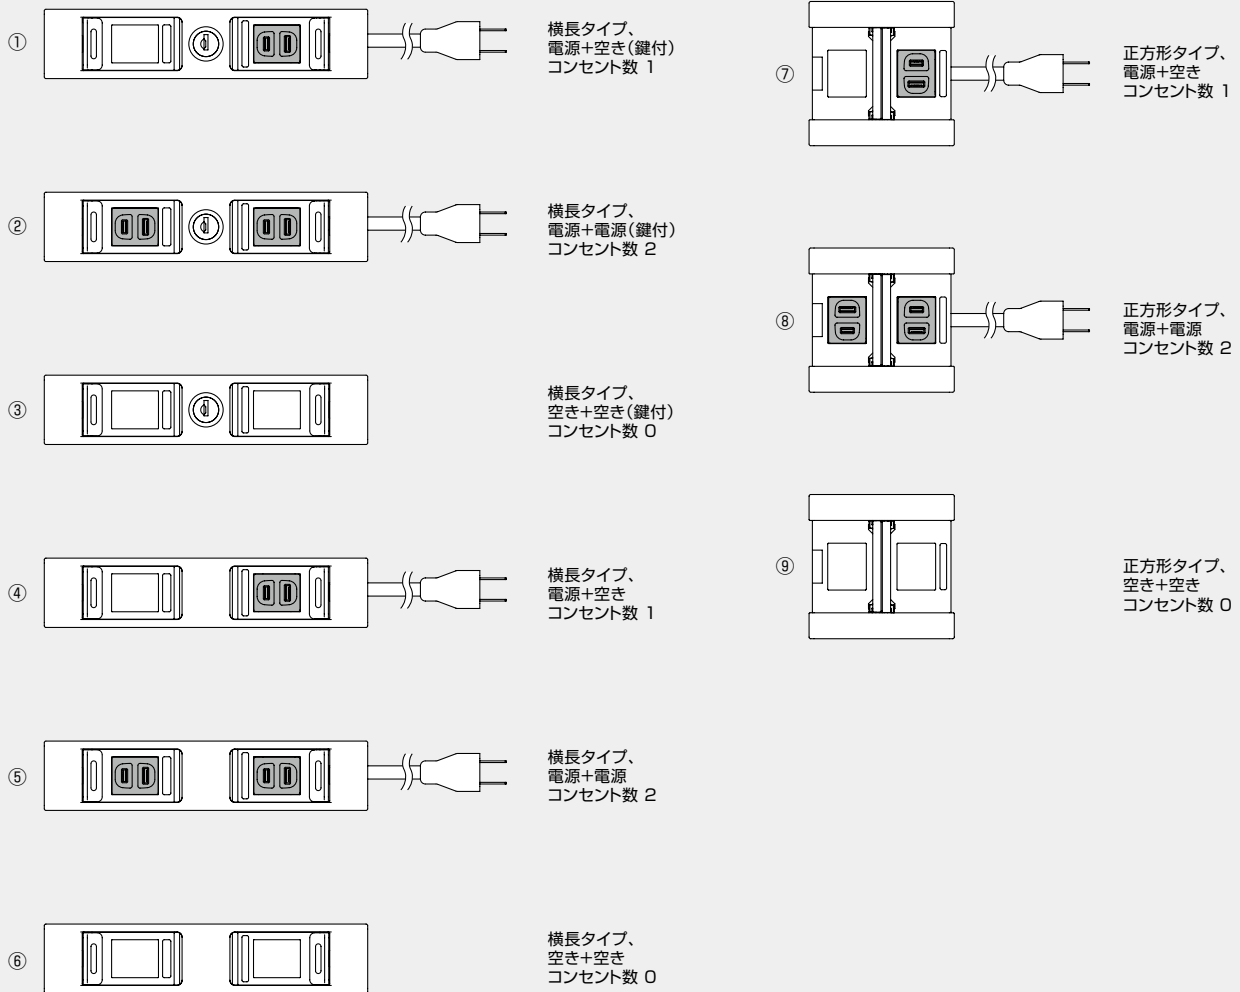

空きの部分には、別売品のLANコネクタ、USBコネクタを組み込んでご使用ください。

■本体

注文コード	品番	No.	定格電圧	定格電流※	定格容量	コンセント数	主材料	色	仕様	質量
210-020-479	DML-PB-L-BL	①	AC125V	15A	1500W	1	ABS樹脂/PPE樹脂	ブラック	横長タイプ、電源+空き(鍵付)	394g
210-020-480	DML-PB-L-WT	①	AC125V	15A	1500W	1	ABS樹脂/PPE樹脂	ホワイト	横長タイプ、電源+空き(鍵付)	394g
210-020-481	DML-PP-L-BL	②	AC125V	15A	1500W	2	ABS樹脂/PPE樹脂	ブラック	横長タイプ、電源+電源(鍵付)	486g
210-020-482	DML-PP-L-WT	②	AC125V	15A	1500W	2	ABS樹脂/PPE樹脂	ホワイト	横長タイプ、電源+電源(鍵付)	486g
210-020-483	DML-BB-L-BL	③	-	-	-	0	ABS樹脂/PPE樹脂	ブラック	横長タイプ、空き+空き(鍵付)	136g
210-020-484	DML-BB-L-WT	③	-	-	-	0	ABS樹脂/PPE樹脂	ホワイト	横長タイプ、空き+空き(鍵付)	136g
210-020-485	DML-PB-BL	④	AC125V	15A	1500W	1	ABS樹脂/PPE樹脂	ブラック	横長タイプ、電源+空き	348g
210-020-486	DML-PB-WT	④	AC125V	15A	1500W	1	ABS樹脂/PPE樹脂	ホワイト	横長タイプ、電源+空き	348g
210-020-487	DML-PP-BL	⑤	AC125V	15A	1500W	2	ABS樹脂/PPE樹脂	ブラック	横長タイプ、電源+電源	440g
210-020-488	DML-PP-WT	⑤	AC125V	15A	1500W	2	ABS樹脂/PPE樹脂	ホワイト	横長タイプ、電源+電源	440g
210-020-489	DML-BB-BL	⑥	-	-	-	0	ABS樹脂/PPE樹脂	ブラック	横長タイプ、空き+空き	92g
210-020-490	DML-BB-WT	⑥	-	-	-	0	ABS樹脂/PPE樹脂	ホワイト	横長タイプ、空き+空き	92g
210-020-493	DMS-PB-BL	⑦	AC125V	15A	1500W	1	ABS樹脂/PPE樹脂	ブラック	正方形タイプ、電源+空き	285g
210-020-494	DMS-PB-WT	⑦	AC125V	15A	1500W	1	ABS樹脂/PPE樹脂	ホワイト	正方形タイプ、電源+空き	285g
210-020-495	DMS-PP-BL	⑧	AC125V	15A	1500W	2	ABS樹脂/PPE樹脂	ブラック	正方形タイプ、電源+電源	370g
210-020-496	DMS-PP-WT	⑧	AC125V	15A	1500W	2	ABS樹脂/PPE樹脂	ホワイト	正方形タイプ、電源+電源	370g
210-020-497	DMS-BB-BL	⑨	-	-	-	0	ABS樹脂/PPE樹脂	ブラック	正方形タイプ、空き+空き	45g
210-020-498	DMS-BB-WT	⑨	-	-	-	0	ABS樹脂/PPE樹脂	ホワイト	正方形タイプ、空き+空き	45g

※合計15A以内でご使用ください。

■LANコネクタ (別売品)

注文コード	品番	主材料	仕様	質量
210-020-491	DM-LC5E	PPE樹脂	Cat5e、両端コネクタ形状 RJ45	18g

■USBコネクタ (別売品)

注文コード	品番	主材料	仕様	質量
210-020-492	DM-UC2	PPE樹脂	USB2.0、コネクタ形状 Aコネクタ×8、Bコネクタ×8	22g

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ