



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® LEDライト KB12-LED型




■取付加工図


貫通穴仕様




半埋込仕様




ディスタンスリング R12型 (P.537) 使用時 板金取付仕様




埋込仕様




面付仕様




サーフェスマウントリング A12型 (P.538) 使用時



■板金取付加工図



■接続方法

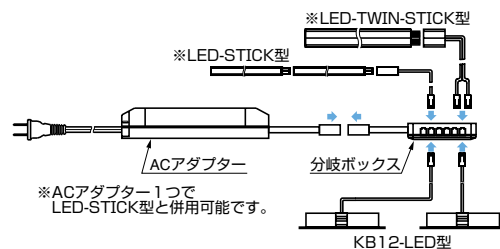

■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	発光色	演色評価数	照射角	照度※ ¹	主材料	本体色	最大接続灯数※ ²	質量
220-017-870	KB12-LED-WT/WW	DC24V	1.6W	ウォームホワイト	Ra90	45°	300 lx	ポリエチレンイミド (PEI)	ホワイト	12灯	70g
220-017-871	KB12-LED-WT/CW	DC24V		クールホワイト	Ra80	45°	300 lx			12灯	
220-017-872	KB12-LED-BL/WW	DC24V		ウォームホワイト	Ra90	45°	300 lx		ブラック	12灯	
220-017-869	KB12-LED-BL/CW	DC24V		クールホワイト	Ra80	45°	300 lx			12灯	

※¹ ライトから 500mm 離れた場所での照度です。

※² ACアダプター STD-24010T、分岐ボックス BNK-12-H を使用したときの接続灯数です。

■調光器 (別売品)

注文コード	品番	品名
220-030-339	FD-D-P4-P1	LED用ディマー

KB12-LEDは12灯常時接続可能。

■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	接続口	定格入力電圧	定格出力電圧	定格出力電流	主材料	色	寸法	質量
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	—	AC100~240V	DC24V	1A	プラスチック	ブラック	88×50×34	200g
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	12ヶ	—	—	—	ポリカーボネート(PC)	ホワイト	70×31×165	30g

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。