本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 直流電源装置 CCPS12-350型

NEW 取説 ねじ付

■特　長
- 弊社指定LED照明用の直流電源装置です。
- 1W型LED照明を、最大9個まで（3W型LED照明は最大3灯まで）直列につなげられます。（指定LED照明については本カタログ掲載の各照明をご参照ください。）
- 中継ハーネス CH型（P.522）を使い、複数のLED照明と接続できます。

■注　意
- 1W 型 LED 照明を 1 灯で使用する場合は、付属の 1 灯用接続部品を必ず使用してください。
- LED 照明の点灯、不点灯の操作は AC100V 側で行ってください。二次側で行うと LED 照明が破損することがあります。
- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

■付属品
- 1 灯用接続部品（ハーネス）
- 十字穴付なべタッピンねじ3×12
- 分岐ハーネス（下表参照）

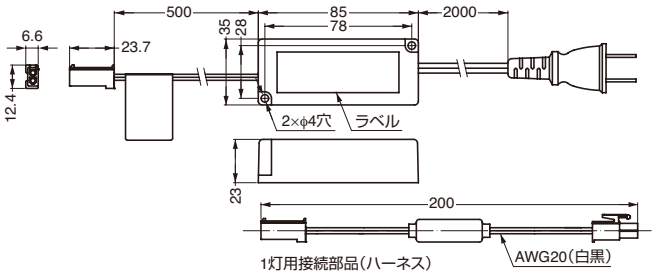

注文コード	品番	定格入力電圧	出力電圧	出力電流	主材料	色	質量	分岐ハーネス（付属品）
220-021-017	CCPS12-350-A3	AC100V ～ 240V	DC5 ～ 36V	350mA	ポリカーボネート (PC)	ホワイト	260g	AMP コネクター付3本分岐ハーネス※
220-021-016	CCPS12-350-H3	AC100V ～ 240V	DC5 ～ 36V	350mA	ポリカーボネート (PC)	ホワイト	260g	HARA コネクター付3本分岐ハーネス※
220-021-076	CCPS12-350-H9	AC100V ～ 240V	DC5 ～ 36V	350mA	ポリカーボネート (PC)	ホワイト	260g	HARA コネクター付9本分岐ハーネス※

※ハーネスの仕様はP.522を参照ください。

ランプ印 電源アダプター AV-A-30-08-0型

写真はAV-A-30-08-0-35です。

■特　長
- LED照明用の定電流電源装置です。
- ACアダプター STD-24010T (P.520) またはACアダプター SW-1212S (P.520) とセットでご使用ください。
- LEDを最大2灯まで直列につなぐことができます。
- 中継ハーネス CH型 (P.522) を使い、LED照明と接続できます。

■注　意
製品改良などにより、予告なく仕様変更を行う場合があります。

■別売品
ACアダプター STD-24010T (P.520)
ACアダプター SW-1212S (P.520)

■ACアダプター（別売品）

注文コード	品番
220-017-899	STD-24010T
220-020-957	SW-1212S

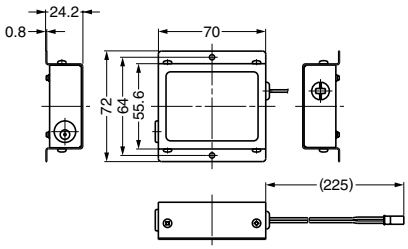

■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	最大出力電圧	出力電流	主材料	仕上	質量	1箱
220-500-080	AV-A-30-08-0-35	DC10～ 30V	入力電圧－3V	DC350mA	アルミニウム合金	アルマイト処理/ブラック	77g	1ヶ
220-500-079	AV-A-30-08-0-70	DC10～ 30V	入力電圧－3V	DC700mA	アルミニウム合金	アルマイト処理/ブラック	77g	1ヶ

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。