本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

# Hera® ハロゲンライト KB12型

埋込　半埋込（別売品使用）　面付（別売品使用）　ワンタッチ　取説　環境対応

## ■水平面照度イメージ




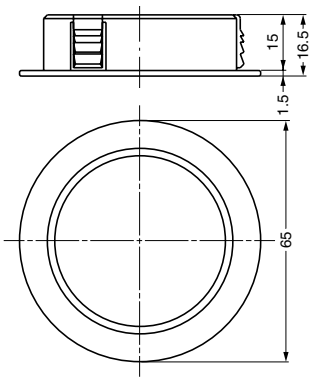


## ■放熱板 WVP-KB12（付属品）

取り付ける際に必ずご使用ください。




## ■板金取付加工図




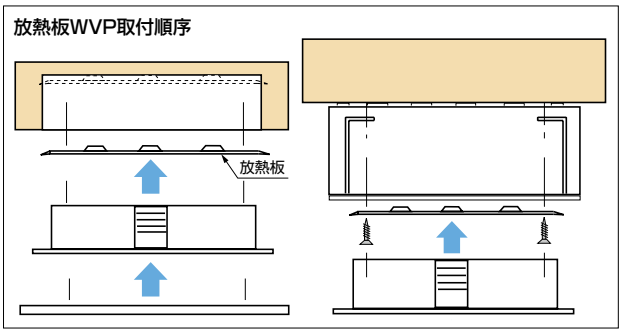


## ■特　長

- 埋め込み、半埋め込み、面付け、板金取り付けタイプのハロゲンライトです。付属の放熱板により、薄い板厚への埋込取り付けが可能です。
- 取付後の出っ張りが少ないタイプです。
- フロスト（くもり）ガラスを使用しています。受注対応でクリアーガラスも可能です（P.539）。

## ■注　意

- 半埋込仕様の場合には10Wのハロゲンランプ J12V10W-AXS（別売品）をご使用ください。
- 下から上を照らす向きには取り付けないでください。

結線図例は、P.541～543をご覧ください。

## ■付属品

- ハロゲンランプ J12V20W-AXS
- 放熱板 WVP-KB12（埋込取付、半埋込取付、面付取付の場合に使用）
- 1750mmコード、専用コネクター（結線図例でハロゲンライトとトランスの距離をご確認ください。）

## ■別売品

- 電子トランス WJ60、ETR40（P.535）
- 小型スイッチ SL-SW1-WT、NS-86A（P.521）
- 交換用ハロゲンランプ J12V20W-AXS、J12V10W-AXS（P.536）
- ディスタンスリング R12型（P.537）取付深さが13mmとなります（10W仕様のみ）。
- サーフェースマウントリング A12型（P.538 面付用）

貫通穴

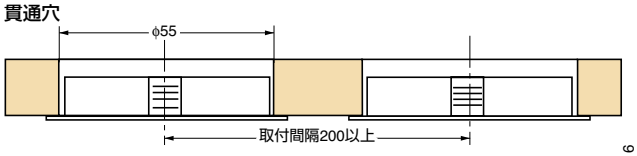


埋込・放熱板WVP使用

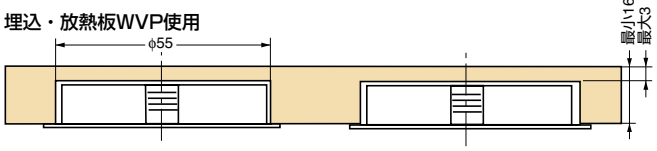


半埋込・放熱板WVP使用（10W仕様のみ）

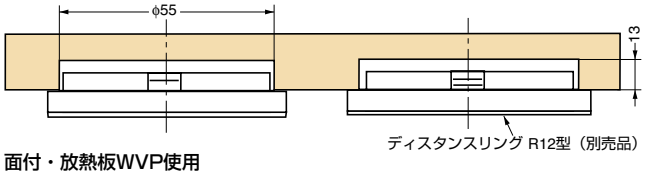


面付・放熱板WVP使用

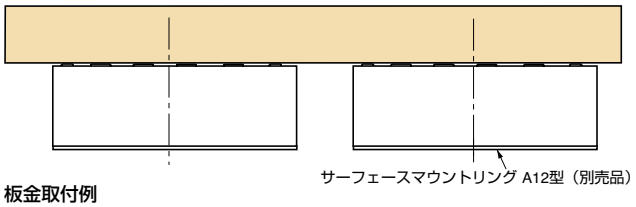


板金取付例




| 注文コード | 品番 | 定格電圧 | 定格消費電力 | 材料 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220-030-230 | KB12-20W-SS | AC12V | 20W | ポリエーテルイミド（PEI） | ステンレス調 |
| 220-030-231 | KB12-20W-WT | AC12V | 20W | ポリエーテルイミド（PEI） | ホワイト |
| 220-030-232 | KB12-20W-BL | AC12V | 20W | ポリエーテルイミド（PEI） | ブラック |
| 220-030-233 | KB12-20W-CR | AC12V | 20W | ポリエーテルイミド（PEI） | クロム |
| 220-030-234 | KB12-20W-GA | AC12V | 20W | ポリエーテルイミド（PEI） | ゴールド |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。