

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Rosen Lite ピクチャーライト 66300



### ■特長


- 取付座金を工夫しており、P.545の3通りの取付方法に対応します。
- 取付座金に付いているフックに絵画などのフレームのひもが掛けられます。
- アームの先端と根元で角度を変えられます。
- お好みでランプシェード（別売品）を取り付けできます。
- 取付金具のフックの耐荷重は100Nです。
- 対応ランプはMR11またはMR16（別売品）です。

### ■注意

製品を取り付ける際には、必ず下地を絶縁してください。

### ■別売品

交換用ハロゲンランプ（下記）、低電圧ハロゲンランプ用電源装置 S-13542

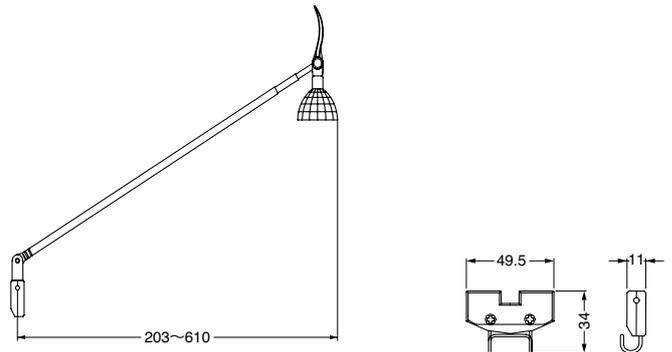


注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	主材料	仕上
220-033-013	66300	AC12V	最大50W	黄銅(真鍮)	クロムめっき

※本品は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## 交換用ハロゲンランプ

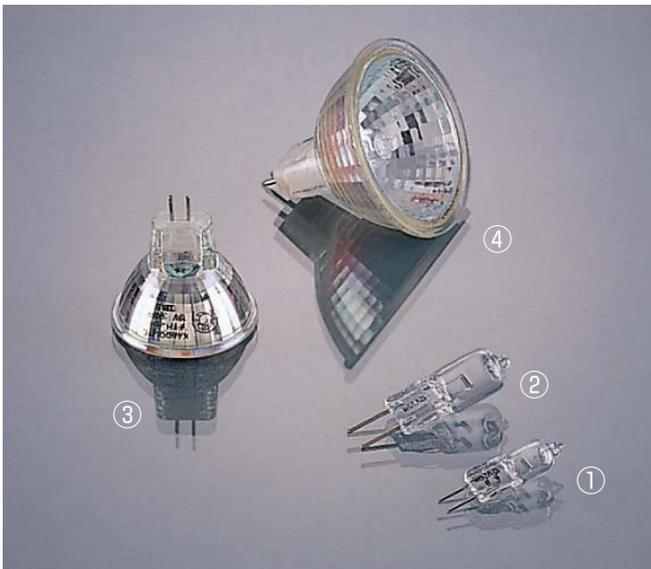

### ■特長

寿命が尽きるまで、安定した明るさを維持します。

### ■注意

- 素手でランプに触れないでください。
- もし触れた場合はアルコールを含ませた布で油分など拭きとってください。

注文コード	品番	No.	口金仕様	種類	定格入力電圧	定格消費電力	色温度
220-033-000	50010	①	G4	JC	AC12V	20W	3000K
220-033-002	50016	②	G6.35	JC	AC12V	50W	3000K
220-033-003	50020	③	GZ4	MR11	AC12V	20W	3000K
220-033-004	50021	③	GZ4	MR11	AC12V	35W	3000K
220-033-005	50030	④	GU5.3	MR16	AC12V	35W	3000K
220-033-006	50031	④	GU5.3	MR16	AC12V	50W	3000K

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

**SUGATSUNE**

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ