

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

メタリックパネル用接着剤 シブクル



■特 長

- 粘着剤なしのメタリックパネル用接着剤です。
- 1kgにつき3㎡(メタリックパネル約1枚) 接着できます。


■注 意

吸水性のある下地(ベニヤ板など)にご使用ください。

注文コード	品番	主材料	容量
120-181-144	SIBUKLE 1	アクリル酸コポリマー	1kg
120-181-145	SIBUKLE 6	アクリル酸コポリマー	6kg
120-181-146	SIBUKLE 12	アクリル酸コポリマー	12kg

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

プロファイル

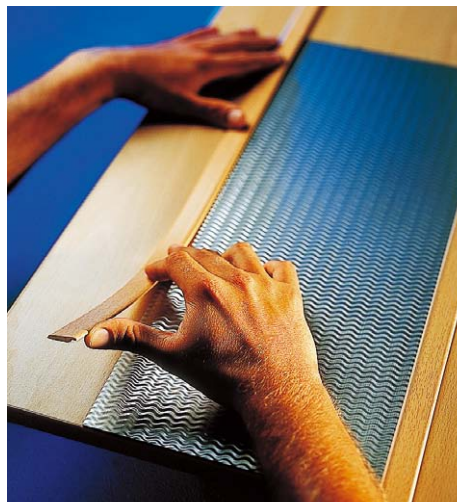

プロファイルはメタリックパネルを貼り付ける時、その端面やつなぎ目を処理するための部材です。簡単にしかも綺麗にメタリックパネルのエッジ処理ができます。



M50 プロファイル



M58 プロファイル



Z224 プロファイル

M50 プロファイル コーナー処理用



ヘアライン仕上

シルバー


シルバークロス

■特 長

- メタリックパネルのコーナー連結用の部材です。
- 標準サイズは2705×50mmです。

■注 意

- 裏面には粘着剤が付いておりません。
 - 吸水性のある面に使用してください。
- 次ページの「メタリックパネル使用上のご注意」をご覧ください。

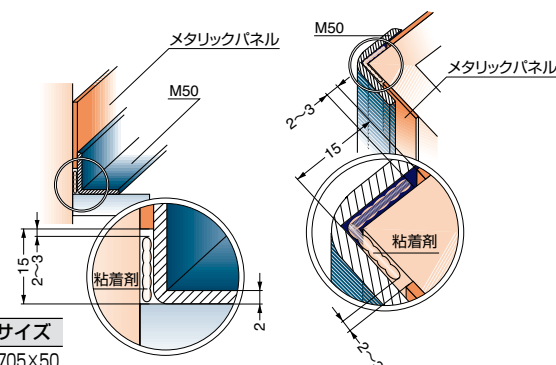

注文コード	品番	仕上/色	主材料	粘着剤	サイズ
230-181-446	71-M50 HGS	ヘアライン仕上	ポリスチレン(PS)	なし	2705×50
230-181-448	73-M50 SILVER PF MET	シルバー	ポリスチレン(PS)	なし	2705×50
230-181-449	74-M50 SILVER GLOSS	シルバークロス	ポリスチレン(PS)	なし	2705×50

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ