

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

MAGNALOCK® 両開き扉用マグナロック DM62-M




■特 長



- 両開き扉用マグナロックです。
- 吸着感知B機能、吸着感知扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。弊社営業担当者までお問い合わせください。

吸着感知B機能、扉開閉感知D機能についてはP.654をご覧ください。

■取付例

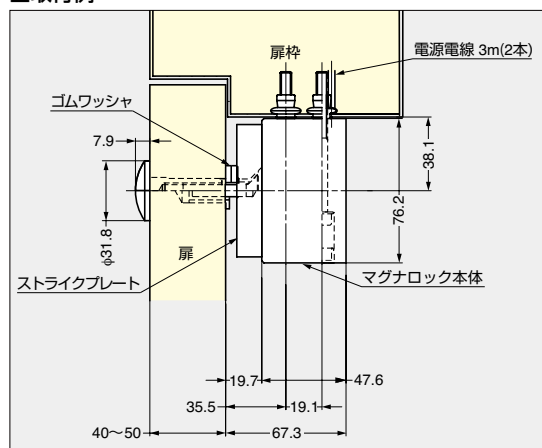

■使用例

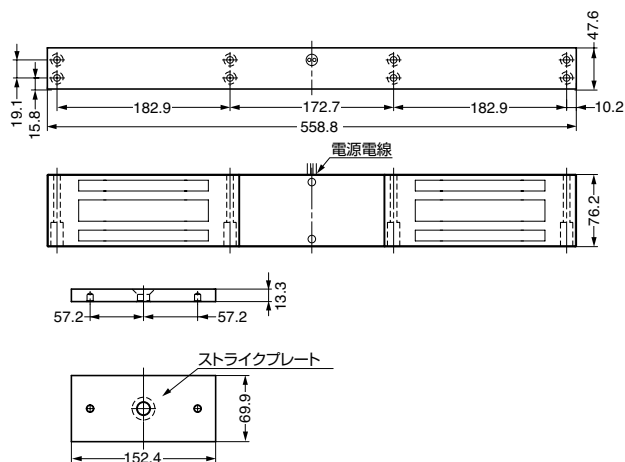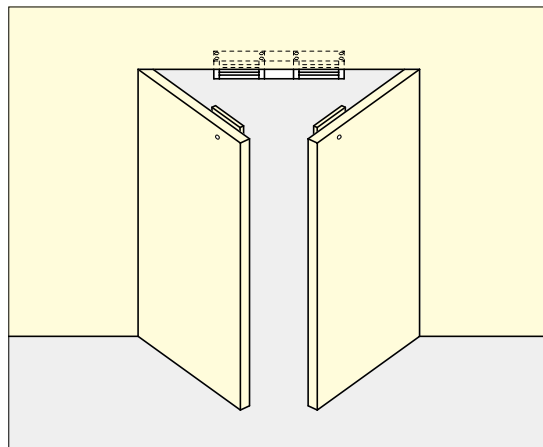

部品名	材料	仕上/色
本体	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
	鋼 (ヨーク)	光沢クロメート処理
	ポリウレタン (PUR)	ブラック
ストライクプレート×2	特殊鋼	光沢クロメート処理

注文コード	品番	電圧	電流	消費電力	使用温度範囲	吸着力N	吸着力kgf
260-060-089	DM62-M	DC12V/24V $\pm 25\%$ -5%	500mA/250mA	6W	-40~60℃	5341N	545kgf

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。