


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 丁番 ET-100A型 内開き フラット仕様／段付仕様 ステンレス鋼シリーズ

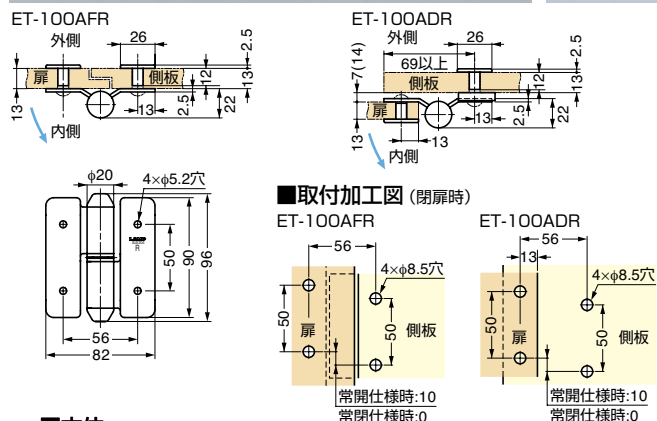

■特長

- 対応扉は内開き仕様です。段付仕様とフラット仕様、さらにそれぞれの左右勝手違いがあります。
- 扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)
- 扉が90°回転すると、6mmせり上がります。

同シリーズのラッチ錠もあります。P.719～721をご覧ください。

■注意

- 扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
- 扉と側板のかぶせ代は現場納まりに応じ設定してください。
- 取り付けの際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
- 下表品番はグラビティ丁番3ヶセットです。簡易抜止付(上丁番、軸部にくぼみあり)1ヶ、抜止なし(中、下丁番)2ヶ入りです。扉1枚に対してすべてご使用ください。
- 下表以外の適応パネル厚については弊社営業担当者までお問い合わせください。

■付属品

スペーサー

■別売品

ET-100AD型用スペーサー ET-100-S13

■推奨ねじ

六角穴付ボタンボルト(サイズは下表による)

仕様	スペーサー	適応パネル厚				
		扉 13	扉 16	側板 13	側板 16	側板 20
フラット	—	M5×10	M5×12	M5×10	M5×12	M5×16
段付	付属品	M5×10	M5×12	M5×14	M5×16	M5×20
	別売品(ET-100-S13)	M5×10	M5×12	M5×20	M5×25	M5×25


■ET-100AD型用スペーサー(別売品)

注文コード	品番	1箱
170-020-997	ET-100-S13	900ヶ

■本体

注文コード	品番	仕様	左右勝手	主材料	仕上
170-099-066	ET-100AFR	フラット	右用	ステンレス鋼(SUS304)	サテン仕上
170-099-067	ET-100AFL	フラット	左用	ステンレス鋼(SUS304)	サテン仕上
170-099-905	ET-100ADR	段付	右用	ステンレス鋼(SUS304)	サテン仕上
170-099-048	ET-100ADL	段付	左用	ステンレス鋼(SUS304)	サテン仕上

ランプ印 丁番 ET-100BF型 外開き フラット仕様 ステンレス鋼シリーズ

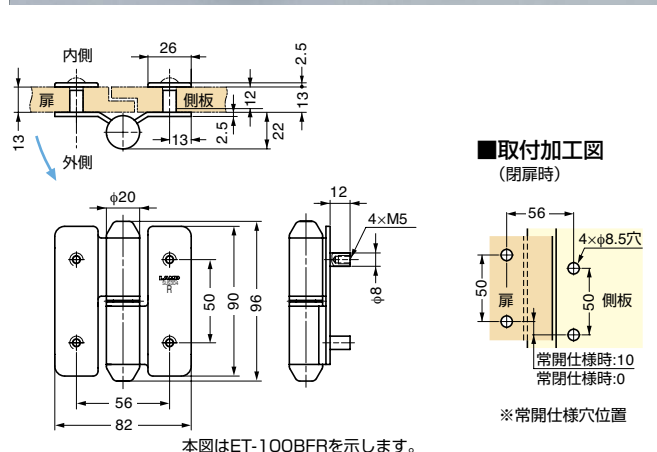

■特長

- 対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。
- 扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)
- 扉が90°回転すると、6mmせり上がります。

同シリーズのラッチ錠もあります。P.719～721をご覧ください。

■注意

- 扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
- 取り付けの際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
- 下表品番はグラビティ丁番3ヶセットです。簡易抜止付(上丁番、軸部にくぼみあり)1ヶ、抜止なし(中、下丁番)2ヶ入りです。扉1枚に対してすべてご使用ください。
- 下表以外の適応パネル厚については弊社営業担当者までお問い合わせください。

■推奨ねじ

六角穴付ボタンボルト(サイズは下表による)

適応パネル厚				
扉 13	扉 16	側板 13	側板 16	側板 20
M5×10	M5×12	M5×10	M5×12	M5×16

注文コード	品番	左右勝手	主材料	仕上
170-099-906	ET-100BFR	右用	ステンレス鋼(SUS304)	サテン仕上
170-099-049	ET-100BFL	左用	ステンレス鋼(SUS304)	サテン仕上