


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

UV接着用つまみ 52-062-56

SUS 強化ガラス



■特長

UV接着用のつまみです。
UV接着方法についてはP.48をご覧ください。

■注意


本品は2ヶ（1セット）単位での販売です。

注文コード	品番	材料	仕上	1箱
100-181-505	52-062-56	ステンレス鋼	光沢研磨	2ヶ/セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

UV接着用つまみ 52-061-70

SUS 強化ガラス



■特長


UV接着用のつまみです。
UV接着方法についてはP.48をご覧ください。

注文コード	品番	材料	仕上/色
100-181-507	52-061-70	ステンレス鋼/ゴムリング	光沢研磨/ブラック

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

UV接着用つまみ 52-061-89

強化ガラス



■特長



UV接着用のつまみです。
UV接着方法についてはP.48をご覧ください。

注文コード	品番	材料
100-181-506	52-061-89	ガラス

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

UV接着用マグネットキャッチ 52-062-54、52-062-55

SUS 強化ガラス

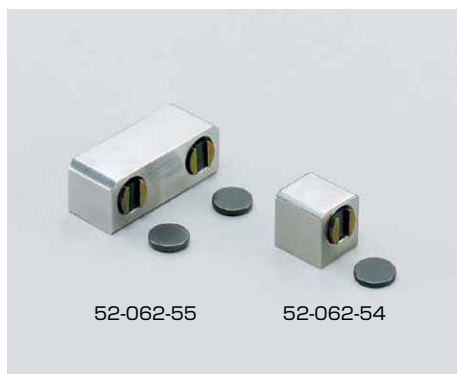

■特長

- UV接着用のマグネットキャッチです。
UV接着方法についてはP.48をご覧ください。
- 本体は筐体、受座は扉にUV接着します。

注文コード	品番	マグネット	材料	仕上	保持力N	保持力kgf
140-181-500	52-062-54	1ヶ	ステンレス鋼	光沢研磨	20N	2kgf
140-181-499	52-062-55	2ヶ	ステンレス鋼	光沢研磨	20N	2kgf

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ