


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

UV接着用丁番 20020VA2 インセット、かぶせ扉兼用

L=R SUS 強化ガラス

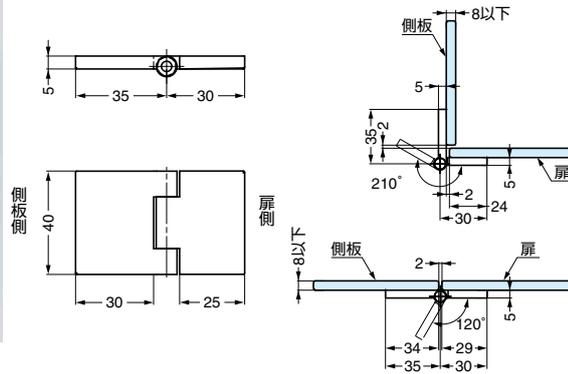

■特長

- UV接着用の丁番です。
UV接着方法についてはP.48をご覧ください。
- 左右兼用です。

■注意


- 必ず軸を上部より差し込んでご使用ください。
- インセット扉に取り付ける際は、丁番の接着面を左図のかぶせ扉の場合と反対にしてください。
- 戸当りを必ず取り付けてください。

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	適応最大扉
170-181-484	20020VA2	ステンレス鋼	サテン仕上	8以下	幅500×高さ700

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

UV接着用丁番 20040VA2 インセット、かぶせ扉兼用

L=R SUS 強化ガラス

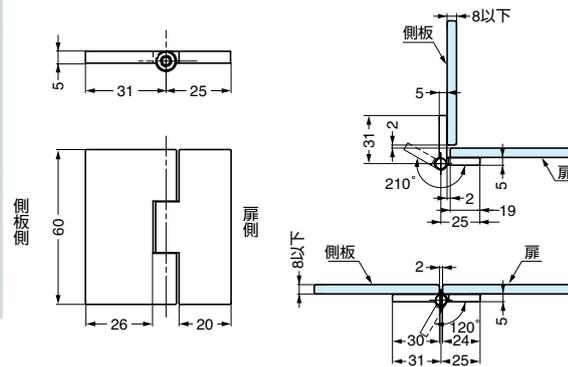

■特長

- UV接着用の丁番です。
UV接着方法についてはP.48をご覧ください。
- 左右兼用です。

■注意


- 必ず軸を上部より差し込んでご使用ください。
- インセット扉に取り付ける際は、丁番の接着面を左図のかぶせ扉の場合と反対にしてください。
- 戸当りを必ず取り付けてください。

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	適応最大扉
170-181-486	20040VA2	ステンレス鋼	サテン仕上	8以下	幅500×高さ700

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

UV接着用丁番 20130E3、20131E3 インセット仕様

強化ガラス

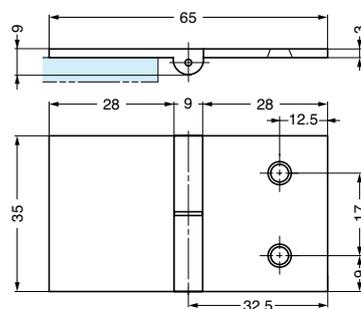

本図は左用を示します。

■特長

- UV接着用の丁番です。
UV接着方法についてはP.48をご覧ください。
- ガラスと木材、板金などに取り付けできます。
- インセット扉用です。
- 抜き差しタイプの丁番です。

■注意

- 左右勝手があります。
- 戸当りを必ず取り付けてください。

写真は右用です。

注文コード	品番	仕様	材料	仕上	適応ガラス厚	適応最大扉
170-181-493	20130E3	左仕様	アルミニウム合金	光沢研磨	8以下	幅500×高さ700
170-181-494	20131E3	右仕様	アルミニウム合金	光沢研磨	8以下	幅500×高さ700

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。