


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

UV接着用ピボットヒンジ 52-062-60、52-062-61 インセット扉用 **L=R SUS 強化ガラス**

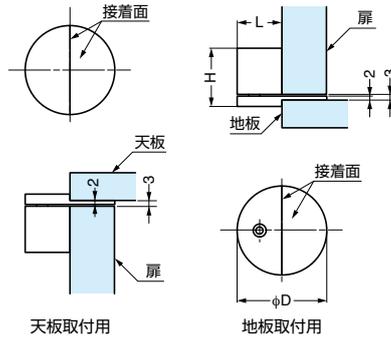


- 特長
UV接着用のピボットヒンジです。UV接着方法についてはP.48をご覧ください。
- 注意
●本品は天板取付用と地板取付用の2ヶ(1セット)単位での販売です。
●戸当りを必ず取り付けてください。

注文コード	品番	材料	仕上	D	H	L	適応ガラス厚	適応最大扉	耐荷重N	耐荷重kgf
170-181-491	52-062-60	ステンレス鋼	光沢研磨	20	18.5	10	8以下	幅450×高さ600	100N/1セット	10kgf/1セット
170-181-492	52-062-61	ステンレス鋼	光沢研磨	30	24.5	15	8以下	幅500×高さ700	200N/1セット	20kgf/1セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

UV接着用ピボットヒンジ 52-062-62 インセット扉用 **L=R SUS 強化ガラス**




- 特長
UV接着用のピボットヒンジです。UV接着方法についてはP.48をご覧ください。
- 注意
●本品は天板取付用と地板取付用の2ヶ(1セット)単位での販売です。
●戸当りを必ず取り付けてください。

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	適応最大扉	耐荷重N	耐荷重kgf
170-017-441	52-062-62	ステンレス鋼	光沢研磨	8以下	幅450×高さ600	100N/1セット	10kgf/1セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

UV接着用ピボットヒンジ 52-062-63 インセット扉用 **L=R SUS 強化ガラス**



- 特長
UV接着用のピボットヒンジです。UV接着方法についてはP.48をご覧ください。
- 注意
●本品は天板取付用と地板取付用の2ヶ(1セット)単位での販売です。
●戸当りを必ず取り付けてください。

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	適応最大扉	耐荷重N	耐荷重kgf
170-017-442	52-062-63	ステンレス鋼	光沢研磨	8以下	幅500×高さ700	200N/1セット	20kgf/1セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ