

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



フロアヒンジ BTS75V型



■特 長


- ドルマ社のドアヒンジ製品に対応した、閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
- 扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。
- あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉（最大120kgまで）でも快適・安全にご使用になれます。
- 床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピボット軸以外に、交換用（別売品）としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。

■注 意

- ※1：ピボット軸はねじによる固定式です。（取り外す場合、六角棒スパナ 呼び5をご準備ください。）扉下面とフロアヒンジ取付面との高さの差に応じて、付属の標準ピボット軸以外に交換用ピボット軸（別売品）をご用意しております。下記の「交換用ピボット軸サイズ表」をご覧ください。
- ※2：ピボット軸の中心位置の調節が可能です。上下調節はできません。施工において、下図の寸法位置（調整範囲中心位置）に必ずセットしてから取り付けを行い、その後調整を行ってください。

■別売品

カバープレート D46700059

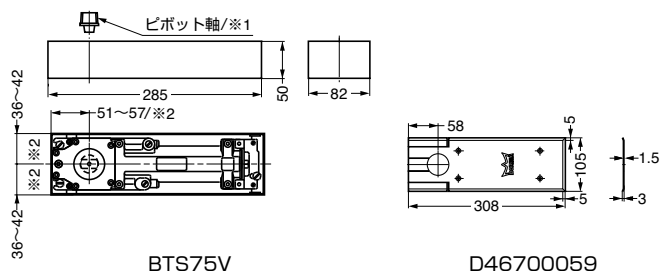

■フロアヒンジ BTS75V型

注文コード	品番	扉角度保持装置
250-129-485	BTS75V	なし
250-129-547	BTS75V-90	90° 保持

■カバープレート（別売品）


注文コード	品番	材料	仕上
250-129-549	D46700059	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨

■仕 様

扉閉じモーメント (N・m)	10～30
扉の最大幅	(屋内用) 1100
	(屋外用) 1000
左右勝手、両開き自由扉への対応	共通
扉閉じ速度の調節範囲	175°→15°
	15°→0°
質量	約3kg


■交換用ピボット軸サイズ表

注文コード	品番	Z寸法	H寸法
—	標準ピボット軸	3	7
250-180-251	D45200402	8	12
250-180-252	D45200403	10.5	14.5
250-180-253	D45200404	13	17
250-180-479	D45200419	15.5	19.5
250-180-480	D45200405	18	22
250-180-481	D45200406	23	27
250-189-261	D45200407	28	32
250-189-294	D45200408	33	37
250-189-518	D45200409	38	42
250-189-519	D45200410	43	47

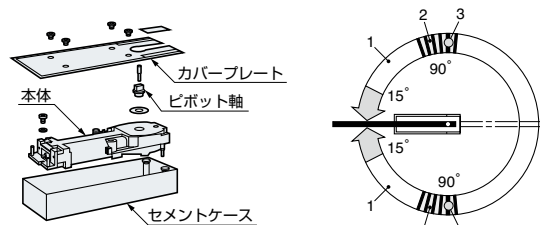

- 1 閉止速度調節範囲
175°→15°
15°→0°
- 2 あおり防止機能
(約70°で機能します)
- 3 扉角度保持位置 (オプション)
90°

- 標準ピボット軸は、フロアヒンジ BTS75V型に付属しています。
- 左表中の「H寸法」は、フロアヒンジ BTS75V型とマネットスイング、アーコスユニバーサル (P.66) を組み合わせた場合の、床面とガラス扉下側のクリアランス寸法を表しています。

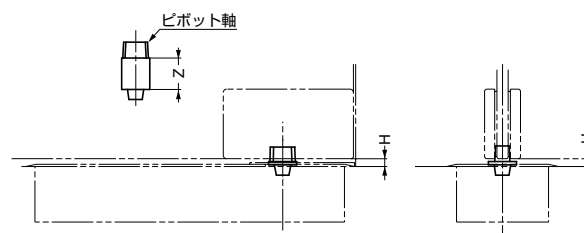

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ