

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

R
ガラス用金物

開き戸 (建具用)

スイングドアシステム 1500シリーズ

受注対応品

NEW

天付

強化ガラス




	天井取付	欄間ガラス+サイドパネル	欄間ガラス取付
扉幅	1200mm以下		
扉高さ	2500mm以下		
ガラス厚	10、12mm		
扉質量	80kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹		
製品仕様			

※¹ ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。


■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

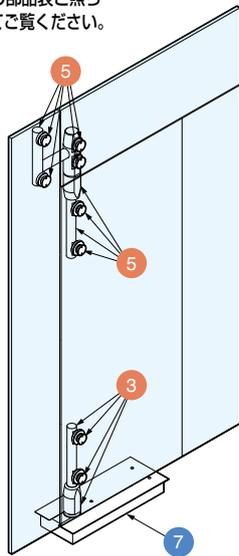


天井取付

㊦天井付+㊦下ピボット取付仕様図

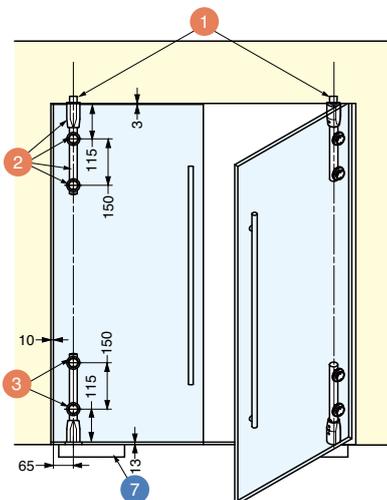


欄間ガラス取付

㊦欄間仕様壁面取付用+㊦下ピボット取付仕様図

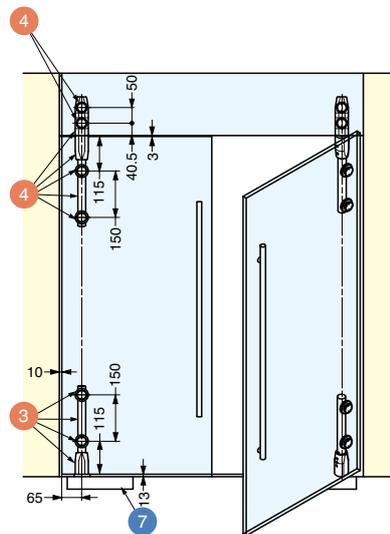

欄間ガラス+サイドパネル

㊦欄間仕様ガラス取付用+㊦下ピボット取付仕様図

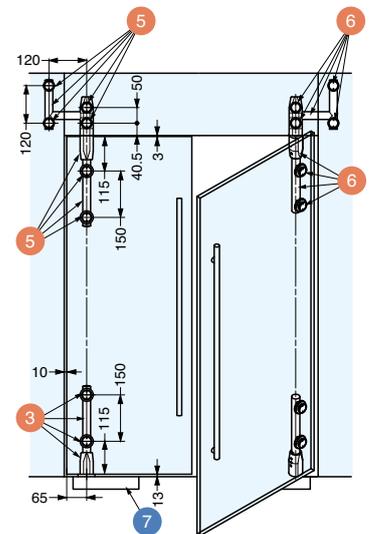

フレームレス開き戸金物で開放感のある空間を演出。



■特長

構成部品は全てステンレス鋼製です。

■注意

本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■ガラス加工図



輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。