

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ステンレス鋼製ガラスラッチ錠 09384-91、09385-91 表示器付

SUS 強化ガラス





ラッチ錠 09385-91 (右開き戸用)

受座 09392-91 (別売品)



■取付加工図 (ラッチ錠) ■取付加工図 (受座)



■ラッチ錠

注文コード	品番	仕様	適応ガラス厚	質量	1箱
140-016-947	09384-91	左開き戸用	8	1100g	1ヶ
140-016-948	09385-91	右開き戸用	8	1100g	1ヶ

■特長


- ガラス開き戸用のラッチ錠です。
- 表示器の色は視認性が高く、施錠・開錠状態がはっきりと分かります。
- ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型 (No.200カタログ、3/3巻、P.109) をご使用ください。

■付属品

- バックリン
- チューブ

■別売品

受座 09392-91

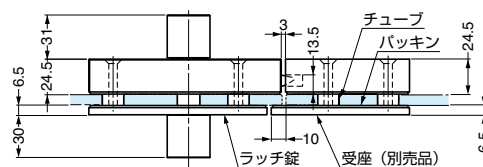

図のラッチ錠は09385-91 (右開き戸用) です。

部品名	材料	仕上/色
ラッチ錠本体、受座	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨
バックリン	—	ブラック
チューブ	—	クリアー


■受座 (別売品)

注文コード	品番	仕様	適応ガラス厚	質量	1箱
140-018-166	09392-91	左右兼用	8	820g	1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ステンレス鋼製ガラスラッチ錠 09381-91、09383-91



SUS 強化ガラス

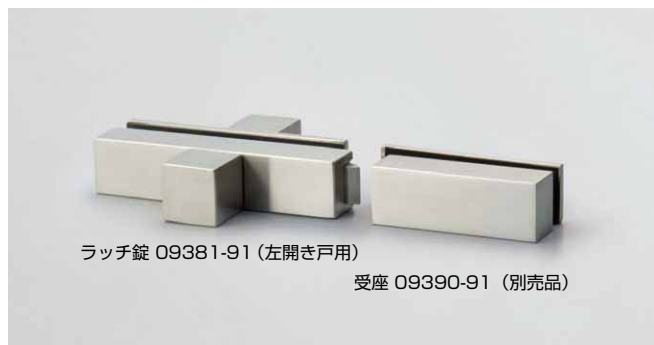

ラッチ錠 09381-91 (左開き戸用)

受座 09390-91 (別売品)

■取付加工図 (ラッチ錠) ■取付加工図 (受座)



■ラッチ錠

注文コード	品番	仕様	適応ガラス厚	質量	1箱
140-016-945	09381-91	左開き戸用	8	1200g	1ヶ
140-016-946	09383-91	右開き戸用	8	1200g	1ヶ

■特長


- ガラス開き戸用のラッチ錠です。
- ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型 (No.200カタログ、3/3巻、P.109) をご使用ください。

■付属品

- バックリン
- チューブ

■別売品

受座 09390-91

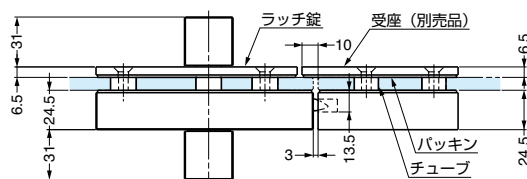

図のラッチ錠は09381-91 (左開き戸用) です。

部品名	材料	仕上/色
ラッチ錠本体、受座	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨
バックリン	—	ブラック
チューブ	—	クリアー

■受座 (別売品)

注文コード	品番	仕様	適応ガラス厚	質量	1箱
140-016-949	09390-91	左右兼用	8	820g	1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。