


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ガラスエッジプロテクター GP型

NEW 強化ガラス



■特長

- ガラス扉の小口を保護するシール材です。
- ガラスにワンタッチで取り付けできます。
- ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。


■注意

ガラス厚に合わせてお選びください。

注文コード	品番	材料	色	A	B	C	長さ	適応ガラス厚
270-021-586	GP-06	ポリカーボネート (PC)	クリアー	8.8	10	1.2	3000	6
270-021-587	GP-08	ポリカーボネート (PC)	クリアー	11.5	12	1.4	3000	8
270-021-588	GP-10	ポリカーボネート (PC)	クリアー	13.7	13	1.5	3000	10
270-021-589	GP-12	ポリカーボネート (PC)	クリアー	16.3	14	1.7	3000	12
270-021-590	GP-15	ポリカーボネート (PC)	クリアー	19.5	15	1.8	3000	15

PS センターシール 8857型

強化ガラス



※印はガラス厚8、12mmの時の寸法です。

■特長

- ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間（センター部）をふさぐシール材です。
- ガラスにワンタッチで取り付けできます。
- ガラスドア用マグネット付丁番 8102型 (No.200カタログ、1/3巻、P.760) 用のセンターシールです。(8857KUO-8-2500が専用品です。)

■注意


戸当たりとしては使用できません。

注文コード	品番	材料	色	長さ	適応ガラス厚
270-180-953	8857KUO- 8-2500	塩化ビニル樹脂 (PVC)	半透明	2500	6、8
270-180-954	8857KUO-10-2500	塩化ビニル樹脂 (PVC)	半透明	2500	10、12

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Stremmer エッジシール 1801.66.4

強化ガラス



■特長


- ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぐシール材です。
- ガラスにワンタッチで取り付けできます。

注文コード	品番	材料	長さ	適応ガラス厚
270-180-894	1801.66.4	塩化ビニル樹脂 (PVC)	2200	10

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

DORMA エッジシール D08-024

強化ガラス CAD

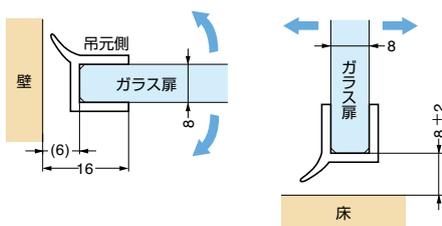

■特長

- ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間を少なくするシール材です。
- ガラスにワンタッチで取り付けできます。

注文コード	品番	材料	長さ	適応ガラス厚
270-180-276	D08-024	塩化ビニル樹脂 (PVC)	2000	8

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ