

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ガラスコーナープロテクター 51-050型

PAT.P



■特長

- 高価な板ガラスを輸送や搬入時の破損から守ります。
- 板ガラスの隅部に取り付けて使用します。
- 取り付け、取り外しはワンタッチです。
- くり返し使用できます。
- 対応ガラス厚ごとに色分けしているため、取り付けるガラスコーナープロテクターがすぐに判別できます。
- 比重が2.5以下であれば、ガラス以外の板状の品物にも使用できます。

■注意

- 板ガラスの破損を防いでも、状況によっては本品が破損する場合があります。また、最悪の状況では、両方が破損してしまう場合があります。
- 必ずガラスの四隅に取り付けて使用してください。
- 一度衝撃が加わったものは、再使用しないでください。

動画をご覧ください



R
ガラス用金物
ガラスコーナープロテクター

■ガラスコーナープロテクターをつけた場合



■ガラスコーナープロテクターをつけない場合




■使用例（ソーラーパネル）





■取付方法

本品と板ガラスの間にすき間ができないように取り付けてください。

適切な取り付け



不適切な取り付け

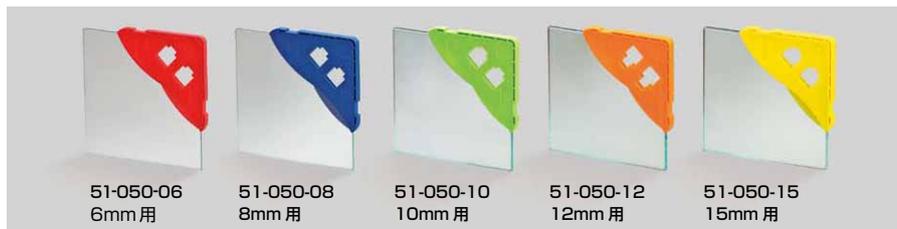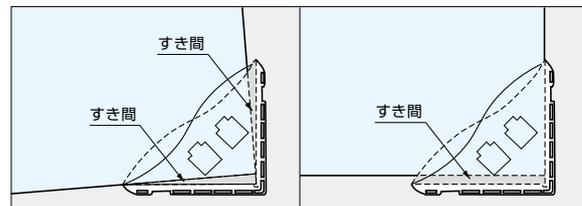

51-050-06
6mm用


51-050-08
8mm用

51-050-10
10mm用

51-050-12
12mm用

51-050-15
15mm用

■取付最小ガラス寸法

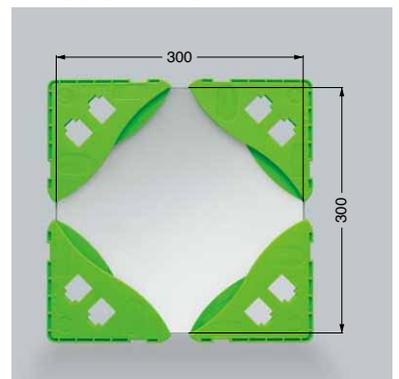

本品を取り付けできるガラスの最小寸法は300×300mmです。これより小さいガラスには取り付けできません。

この製品は4個（1セット）単位での販売です。

注文コード	品番	適用ガラス厚	材料	色	1箱
270-021-067	51-050-06	6	ポリプロピレン (PP)	レッド	25セット
270-021-068	51-050-08	8	ポリプロピレン (PP)	ブルー	25セット
270-021-069	51-050-10	10	ポリプロピレン (PP)	グリーン	25セット
270-021-070	51-050-12	12	ポリプロピレン (PP)	オレンジ	25セット
270-021-071	51-050-15	15	ポリプロピレン (PP)	イエロー	25セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ