


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ポイントフィックス® 7084VA

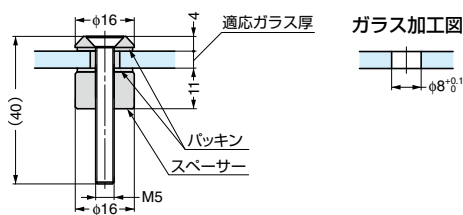


SUS 強化ガラス Y CAD

- 付属品
取付ねじ
※六角棒スパナ（呼び3）を使用します。

注文コード	品番	主材料	仕上	適応ガラス厚
120-181-331	7084VA	ステンレス鋼	光沢研磨	6、8

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ポイントフィックス® 7082VA

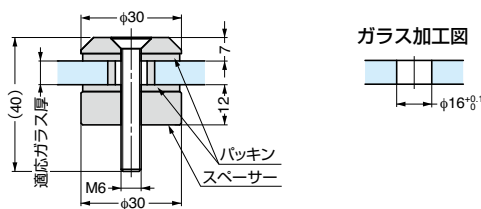


SUS 強化ガラス Y CAD

- 付属品
取付ねじ
※六角棒スパナ（呼び4）を使用します。

注文コード	品番	主材料	仕上	適応ガラス厚
120-181-329	7082VA	ステンレス鋼	光沢研磨	6～13

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ポイントフィックス® 1341VA-M8

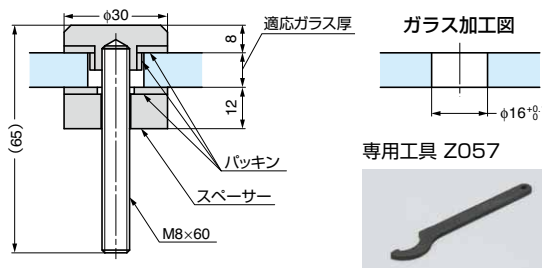

SUS 強化ガラス Y

- 注 意
取り付けの際、別売の専用工具 Z057が必要です。


- 付属品
取付ねじ
- 別売品
専用工具 Z057
- 専用工具（別売品）

注文コード	品番
270-181-396	Z057

注文コード	品番	主材料	仕上	適応ガラス厚
120-183-121	1341VA-M8	ステンレス鋼	光沢研磨	6～20

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ポイントフィックス® 7070VA

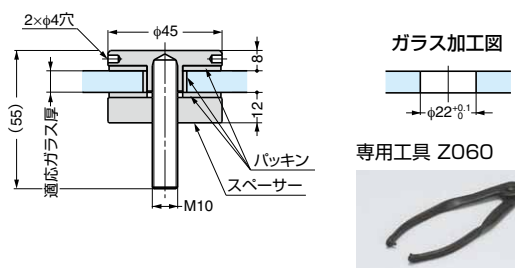

SUS 強化ガラス Y CAD

- 注 意
取り付けの際、別売の専用工具が必要です。

- 付属品
取付ねじ
- 別売品
専用工具 Z060
- 専用工具（別売品）

注文コード	品番
270-181-398	Z060

注文コード	品番	主材料	仕上	適応ガラス厚
120-180-873	7070VA	ステンレス鋼	光沢研磨	8～20

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ