


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Q-railling ポイントフィックス® 13-0749型

NEW SUS 強化ガラス



■特長

ポイントフィックス本体底部から取付パネルまでの寸法Aが3種類の中から選びいただけます。


■注意

取り付けの際、専用工具が必要になります。

■別売品

専用工具 19-0702-050-00


■取付加工図



■推奨アンカー

M8用

■取付加工図

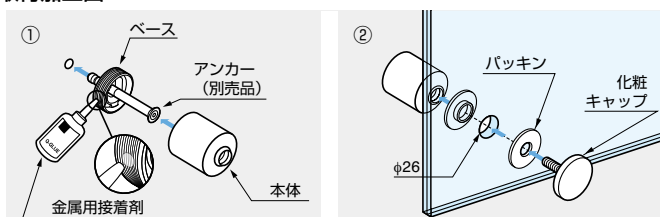

本体は調整ねじで高さを調整できます。
壁面にアンカーを打ちこみ、必要に応じて金属用接着剤で本体とベースを固定します。

■専用工具（別売品）

注文コード	品番
270-021-337	19-0702-050-00




注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	A
270-021-403	13-0749-300-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	8、10、12、15	30
270-021-404	13-0749-400-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	8、10、12、15	40
270-021-405	13-0749-500-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	8、10、12、15	50

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Q-railling ポイントフィックス® 13-0748型

NEW SUS 強化ガラス

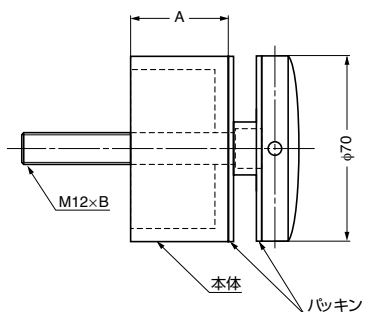

■特長

ポイントフィックス本体底部から取付パネルまでの寸法Aが4種類の中から選びいただけます。


■注意

取り付けの際、専用工具が必要になります。

■別売品

専用工具 19-0702-070-00

■取付加工図



■専用工具（別売品）

注文コード	品番
270-021-339	19-0702-070-00



注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	A	B
270-021-399	13-0748-000-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	8、10、12、15	10	80
270-021-400	13-0748-300-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	8、10、12、15	30	90
270-021-402	13-0748-400-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	8、10、12、15	40	100
270-021-401	13-0748-500-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	8、10、12、15	50	110

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。