

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


## PS ガラスコネクター 7600VA

SUS 強化ガラス




### ■特 長

- ポイントフィックス 7655VA (P.141) 用です。
- 縁部に使用します。



### ■ガラス加工参考寸法

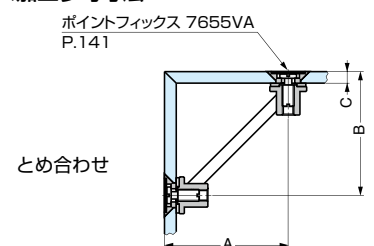

| ガラス厚 C | A  | B  |
|--------|----|----|
| 8      | 84 | 84 |
| 10     | 86 | 86 |
| 12     | 88 | 88 |

| 注文コード       | 品番     | 材料     | 仕上   |
|-------------|--------|--------|------|
| 120-180-104 | 7600VA | ステンレス鋼 | 光沢研磨 |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。


## PS ガラスコネクター 7610VA

SUS 強化ガラス




### ■特 長

- ポイントフィックス 7655VA (P.141) 用です。
- 角部に使用します。

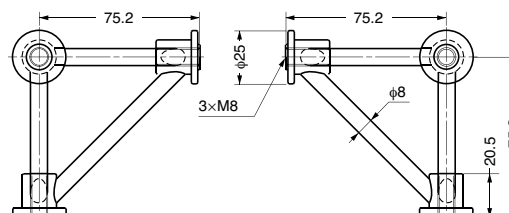

### ■ガラス加工参考寸法

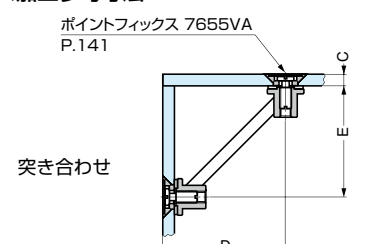

| ガラス厚 C | D  | E  |
|--------|----|----|
| 8      | 84 | 76 |
| 10     | 86 | 76 |
| 12     | 88 | 76 |

| 注文コード       | 品番     | 材料     | 仕上   |
|-------------|--------|--------|------|
| 120-180-105 | 7610VA | ステンレス鋼 | 光沢研磨 |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-3カタログ