本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ポイントフィックス® 7655VA

SUS 強化ガラス

■特　長
本体取付穴は、全周（360°）2mmの範囲で調整が可能です。





ガラス加工図

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚
120-180-110	7655VA	ステンレス鋼	光沢研磨	8～12

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

キャスター 7670VA

SUS 強化ガラス

■特　長
ガラスキャビネットのキャスターとして使用できます。





ガラス加工図

注文コード	品番	主材料	仕上/色	適応ガラス厚
200-180-113	7670VA	ステンレス鋼/塩化ビニル樹脂（PVC）	光沢研磨/ブラック	8～12

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

縦パイプ 7676VA型

SUS 強化ガラス

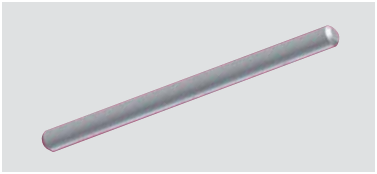

■特　長
ガラスキャビネットを組み立てるパイプです。

注文コード	品番	材料	仕上	長さ	直径
120-180-111	7676VA　720	ステンレス鋼	光沢研磨	720	φ6
120-180-112	7676VA1720	ステンレス鋼	光沢研磨	1720	φ6

縦パイプ用サポート 7675VA

SUS 強化ガラス

■特　長
縦パイプとガラスコネクターをジョイントするパーツです。

注文コード	品番	材料	仕上
120-180-114	7675VA	ステンレス鋼	光沢研磨

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

棚受 7680KU、7685KU

強化ガラス

■特　長
縦パイプでガラスを受けるための棚受パーツです。

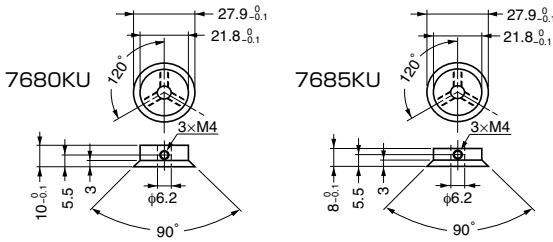

注文コード	品番	材料	色	適応ガラス厚
120-180-535	7680KU	ポリアセタール（POM）	ブラック	10
120-180-536	7685KU	ポリアセタール（POM）	ブラック	8

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。