


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ガラスキャノピー用金具仕様

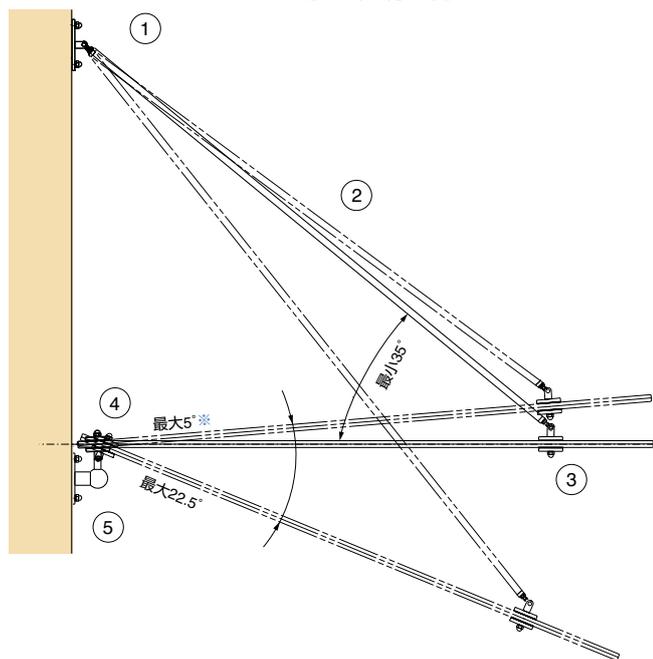


■注意

- 取付ねじのサイズをご確認ください。指定サイズより細いねじを使用すると、強度が不足して大変危険です。
- 取り付けの際は、右ページの取付手順を守って正しく取り付けてください。
- 取付ねじなどは、正しい締付トルクで確実に取り付けてください。
- 建築基準法等の法規及び地方自治体の条例を遵守してください。
- 取付面の強度が十分あるかどうか、ご確認ください。
- 左右均等に負荷がかかるように正確に位置決めを行ってください。
- 仮取付後、変形した取り付けになっていないか、各部に緩みがないか確認・調節後、本締めを行ってください。
- 壁固定用アンカーはステンレス鋼製のM10サイズをご用意ください。

■その他

ワッシャーは耐紫外線仕様です。

■ガラス加工図

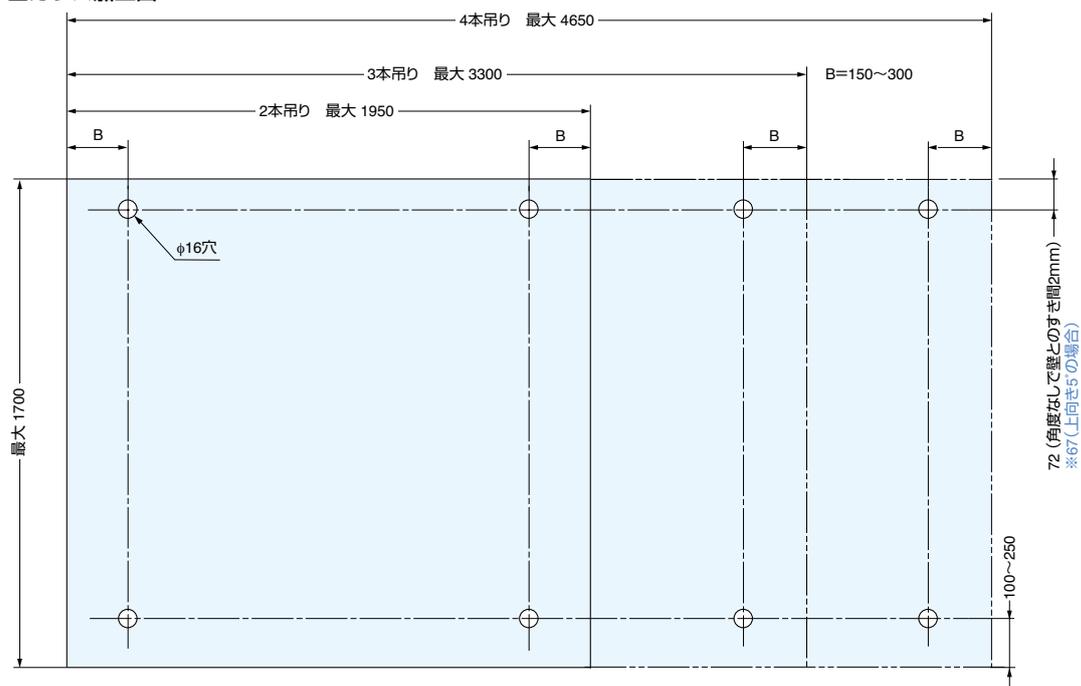

No.	注文コード	品番	部品名
①	270-180-058	1910VA	吊りロッド壁面取付座金
②	270-180-059	1920VA	吊りロッド
③	270-180-060	1930VA	ガラス吊り金具
④	270-180-061	1931VA	ガラス吊り金具
⑤	270-180-062	1940VA	吊りロッド壁面取付座金
⑥	270-180-071	1970VA	M10ボルト

②1920VA吊りロッドは、ご注文寸法に合わせて製作します。

(受注後約20日、対応長さ：300～2100mm)

吊りロッド	ガラス厚	最大ガラス幅	最大ガラス奥行
2本吊り	10mm+10mm強化合わせガラス	1950	1700
3本吊り	10mm+10mm強化合わせガラス	3300	1700
4本吊り	10mm+10mm強化合わせガラス	4650	1700

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。