

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ[®] モノフラット FAD-44型 PAT



MonoFlat FAD[®]

	FAD-44	FAD-44L
扉幅	800~850mm※ ¹	
扉高さ	2380mm以下	2980mm以下
扉厚	24~38mm	
扉質量	35kg以下 (扉1枚当たり) ※ ²	
製品仕様	1枚扉仕様 (かぶせ)	

※¹ キャビネット幅寸が750~800mmで、かぶせ量が25mmの場合の値です。

※² 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

開き戸が開閉できないような狭いスペースにも設置でき、開いても扉が邪魔にならない、アーム式扉金物。



■特長

- 連続してキャビネットを配置した場合、扉を閉じた時に、扉と隣接するキャビネットの前面がフラットになる扉金物です。すっきりとしたスマートな空間を演出します。
- 扉を開く時の軌跡が開き戸に比べ小さく、扉前面のスペースが開き戸より狭くても使えます。
- 片開き、観音開きなどの組み合わせが可能です。
- 木枠に取り付ける仕様です。アルミ支柱枠にアームなどの金物を取り付ける仕様 FAD-54型 (P.476) もあります。
- キャビネット地板にレールや溝加工の必要がありません。
- アーム連結パイプを切ることで、扉高さを低く設定できます。
- ガススプリングを使用し、全開時、全閉時に扉を保持します。
- 大型のキャビネットなどに最適です。箱の天板と側板に金具を取り付けます。
- 中間梁が不要ですっきりとしています。
- 扉は上下 (-3~+7mm)、左右 (±7mm)、前後、平行の調整が可能です。
- モノフラットシリーズは下記製品もあります。

- ・モノフラット FAD-5 扉質量5kg以下 (P.202)
- ・モノフラット FAD-20 扉質量20kg以下 (P.204)
- ・モノフラット リンクスヒンジ 扉質量24kg以下 (P.196)
- ・モノフラット ユニゾン ネオ 扉質量30kg以下 (P.478)

■注意

側板の強度、硬度が十分でない場合、長期の使用によっては、ガタやきしみが発生しやすくなるのでご注意ください。

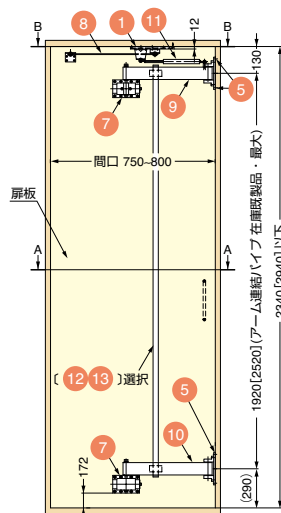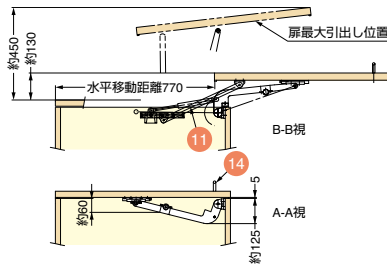


[] 内寸法はFAD-44L仕様を示します。



写真内の扉に取り付けてあるランプ[®]アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 (No.200カタログ、1/3巻、P.80) を使用される場合は、別途ご注文ください。


■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

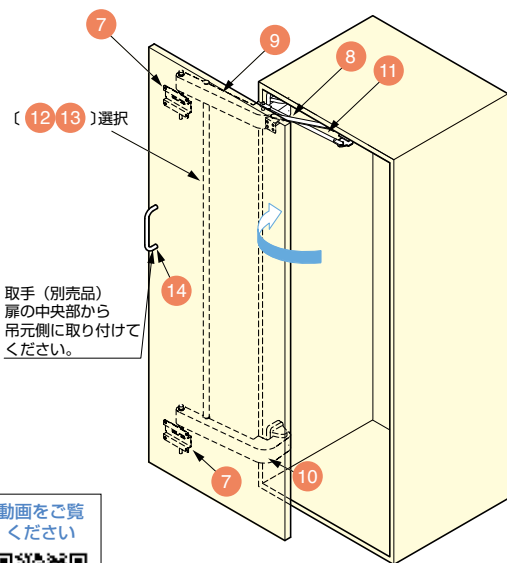

■開きのバリエーション



左開き



左右開き組み合わせ※³



右開き



※³ 観音開扉の場合は床面にストッパーを設けてください。

※⁴ 扉と側板の隙間は4mmを必ずとってください。

コーナーでの使用

