

S
ドアレール金物（家具用）

木扉用

連続収納引戸



開閉品質感 エクセレント!!! 上吊り インセット 取説




扉幅	400～900mm
扉高さ	2600mm以下
扉厚	19～25mm
扉質量	40kg以下(扉1枚当たり)
製品仕様	1～7枚扉仕様（インセット）

■特長


- 開扉時は、扉はキャビネット内部の端に重ねて収納されるため、収納開口部を大きくとれ物の出し入れが楽なオープンキャビネットとして使用できます。
- 動きの滑らかなローラーとレールにより、扉はスムーズに可動します。
- 扉は1つの収納場所に最大7枚まで納められます。
- オフィスキャビネット、店舗、病院などのに最適です。
- 収納部の開き扉には、別途インセット扉用のスライド丁番・座金が必要になります。詳細は、No.200、1/3巻、P.620からお選びください。

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

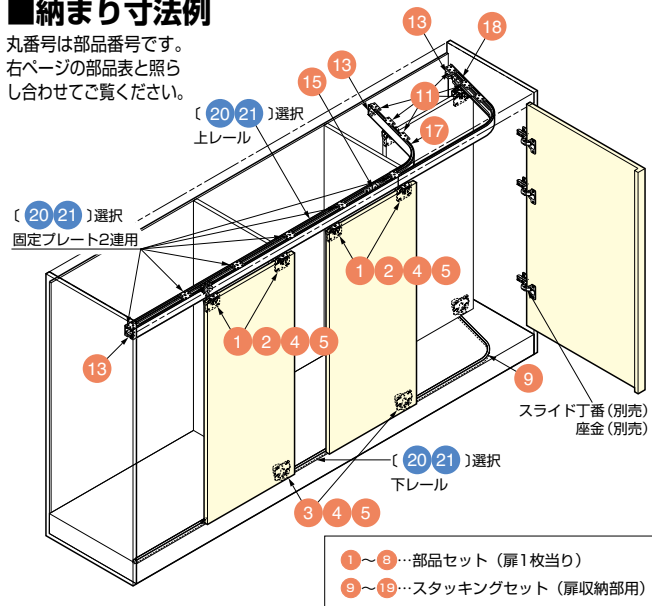

記号	記号の意味
S	扉厚
Z	隙間寸法
P	中帆立の厚さ
Q	有効開口寸法
TB	扉幅
LMB	キャビネット内寸法
AT	扉枚数

計算方法
$A = S + 43$
$RT = AT \times A + 104$
$M = AT \times 20 + 50 + P$
$TB = \frac{LMB - M - Z}{AT + 1} - Z$
$AM = TB - 100$
$DT = TB + M$
$N = DT - 10 - P + Z$
$Q = LMB - N$

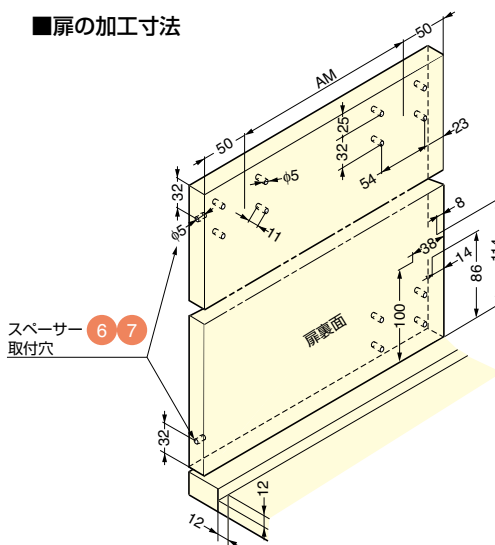

(20 21) 選択
固定プレート(2連用)

レール
連結ピン

(20 21) 選択
レール

レール連結ピン 12 でつなげていき、
固定プレート（2連用）20 21 の大角
穴付止めねじを締め込み固定します。

※扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。