


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU コンビーノ U50

開閉
品質感
ナイス!!



扉幅	1250mm以下
扉高さ	1200mm以下
扉奥行	700mm以下
扉厚	18~19mm
全体扉質量	50kg以下 (U型扉1枚当たり)
製品仕様	U型扉 1~2枚仕様



手前、奥、上側の3方向から物の出し入れができる、U型扉のユニークな引戸金物。


■特長

- 手前・奥・上側の3方向から物の出し入れができる、U型扉用の金物です。
- アイランドキッチンの間仕切として使用できます。
- 扉とキャビネット側板に留め加工をすることにより、ワンランク上のデザインを実現できます。
- 扉の高さを-2mmから+4mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉がゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。


本図はU型扉2枚の場合を示します。

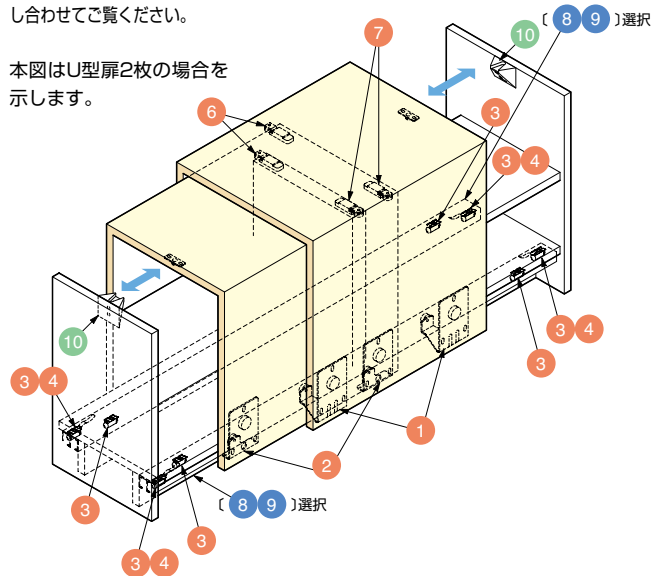

U型扉1枚の場合 (扉厚19mmの場合)

$$\text{扉幅} = \frac{W1 + 38}{2}$$


$$\begin{aligned} A1 &= C + 6 \\ B1 &= C + 54 \\ C &= \text{地板奥行} \end{aligned}$$

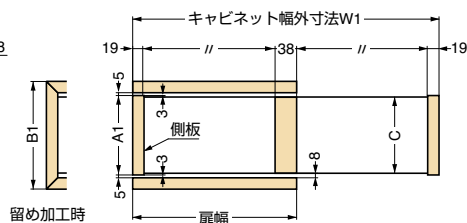


U型扉2枚の場合 (扉厚19mmの場合)

$$\text{扉幅} = \frac{W2 + 38}{2}$$



$$\begin{aligned} A2 &= C + 6 \\ A3 &= C + 60 \\ B2 &= C + 54 \\ B3 &= C + 108 \\ C &= \text{地板奥行} \end{aligned}$$

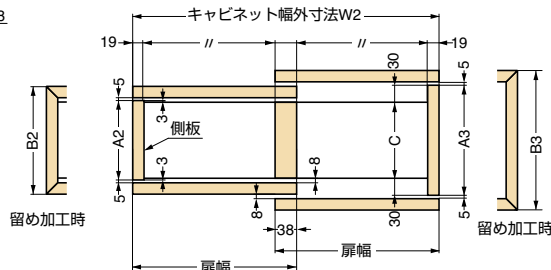

■扉の加工寸法



■サポートローラー(6・7)の取付加工寸法

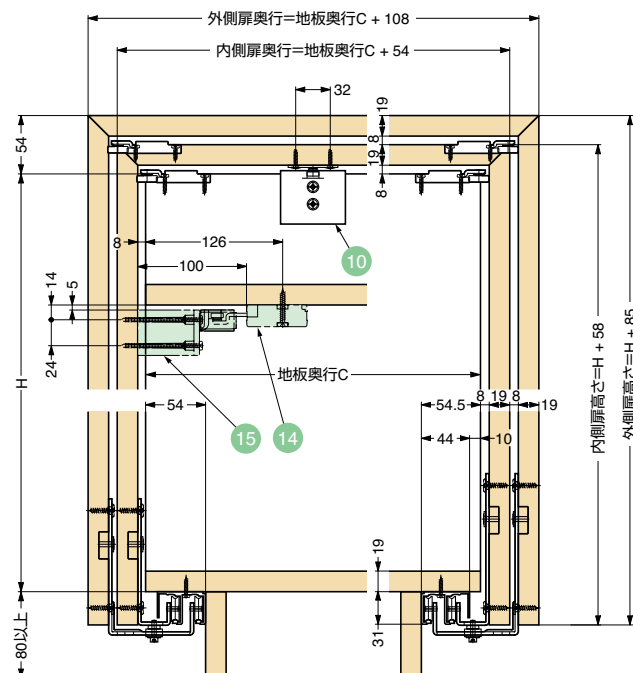

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。