

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU リブラ 20H




写真はインセット仕様です。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図は1枚扉用・かぶせ仕様を示します。

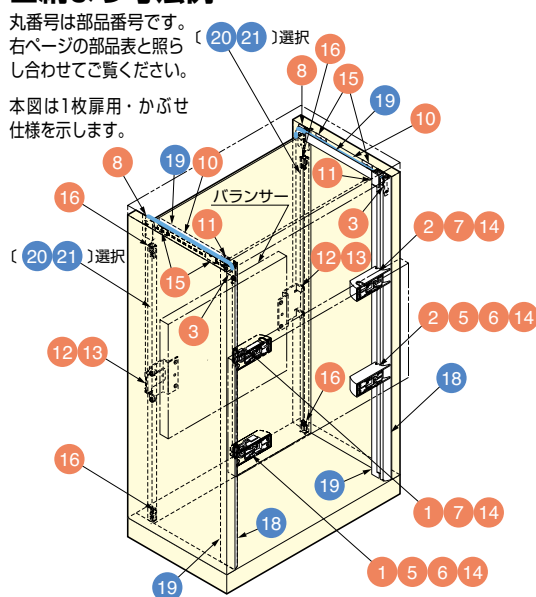

扉幅	1600mm以下
扉高さ	1000mm以下
扉厚	16~25mm
扉質量	20kg以下 (扉1枚当たり)
製品仕様	□ 1~2枚扉仕様 (かぶせ・インセット)

扉を上下に開閉させ、自由な位置で止められる木製扉金物。


■特長

- インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。
- レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。
- レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付できます。
- ガラス扉用もあります。詳細はP.244をご覧ください。


■注意

- 扉をフリーストップさせるためのバランスとなる板は、お客様でご用意ください。
- オプションのガイドローラー²²は、バランスの高さが500mm以上の場合で使用ください。

■扉の開き方

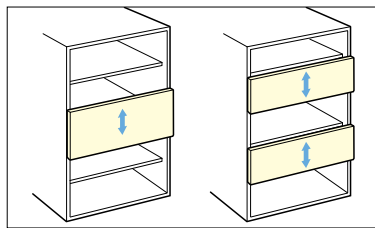


■扉の取り付け




ガイドローラー (ばね付) ①のローラー部を支点にレール¹⁸へ押し付け、扉を取り付けます。

■棚板位置

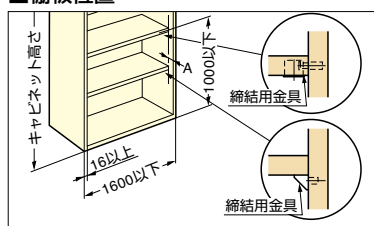


仕様	A	キャビネットの高さが1000mmを超える場合は、最大間隔1000mmごとに締結用金具で固定した棚を設けてください。
インセット	53+扉厚	
かぶせ	50	

■扉の傾き調整




ガイドローラー²²裏側の穴に工具を差し込み調整します。

■ガイドローラー²²取付方法






バランスの高さが500mm以上の場合、ガイドローラー²²を左図の位置に取り付けてください。

インセット仕様

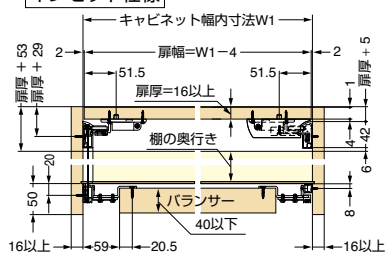

かぶせ仕様

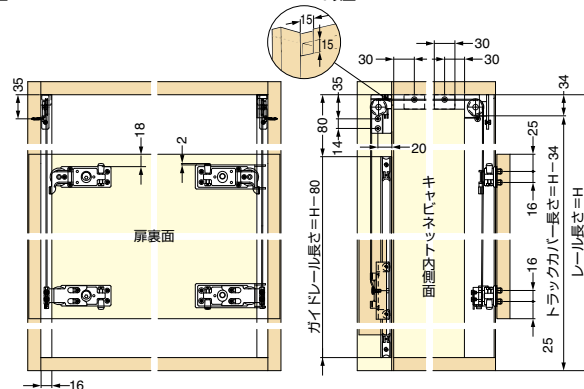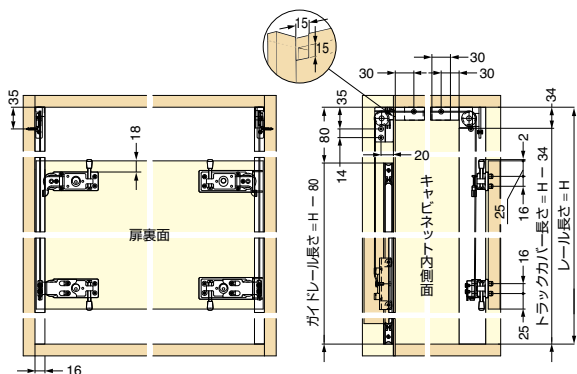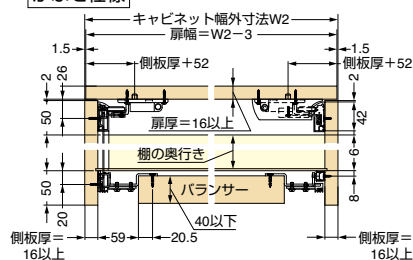

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。