

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU リブラ 20GRSシンクロ

開閉品質感 ナイス!! かぶせ インセット 取説 強化ガラス




写真はインセット仕様です

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図はかぶせ仕様を示します。

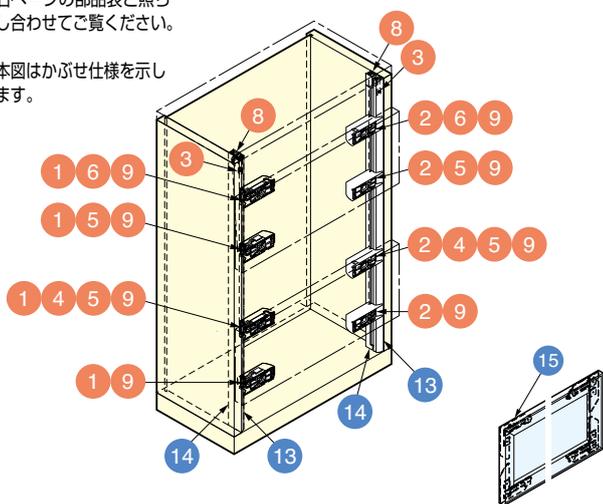

扉幅	1600mm以下
扉高さ	1000mm以下
ガラス厚	4mm
扉質量	20kg以下 (扉1枚当り) ※
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (かぶせ、インセット)

※扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

片側扉の操作だけで上下の扉が運動して開閉し、自由な位置で止められる、アルミフレーム仕様のガラス扉金物。


■特長

- インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。
- 片側扉を操作すると、2枚の扉が運動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。
- レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。
- アルミフレームは2種類のデザインからお選びいただけます。
- レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。
- 木扉用もあります。詳細はP.242をご覧ください。

■注意


本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■扉の開き方




片側扉を操作すると、2枚の扉が運動して上下に開閉します。

■扉の組立て




アルミフレーム¹⁵の溝にコーナー金具取付プレート¹¹を差し込みコーナー金具¹⁰と取付穴を合わせ固定します。

■棚板位置




キャビネット高さが1000mmを超える場合は、最大間隔1000mmごとに、締結用金具で固定した棚を設けてください。

■ガイドローラーの取り付け





側板と扉のかぶせ面に合わせ、ガイドローラー¹を取り付けます。

インセット仕様

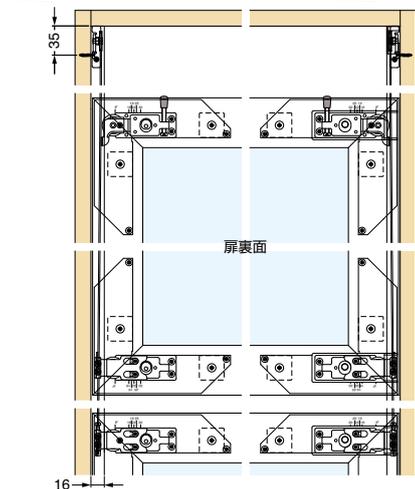

かぶせ仕様

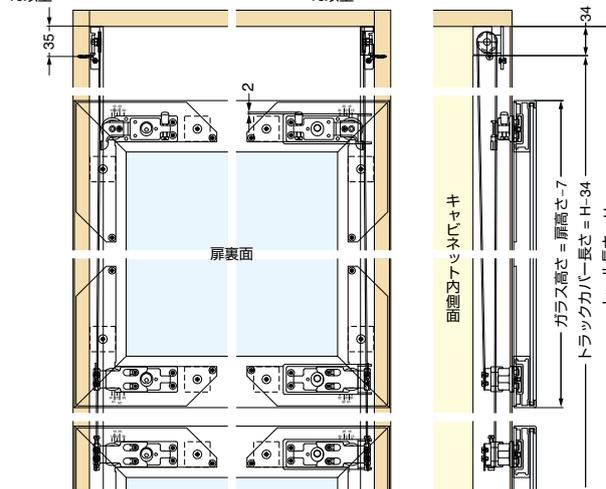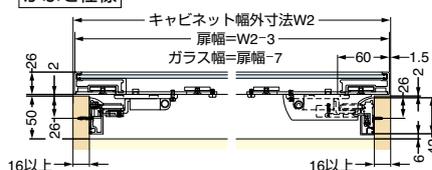

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。