

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


EKU クリップ 10H-IS

※本品は品名を10 S-IFから10H-ISに変更しました。



■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

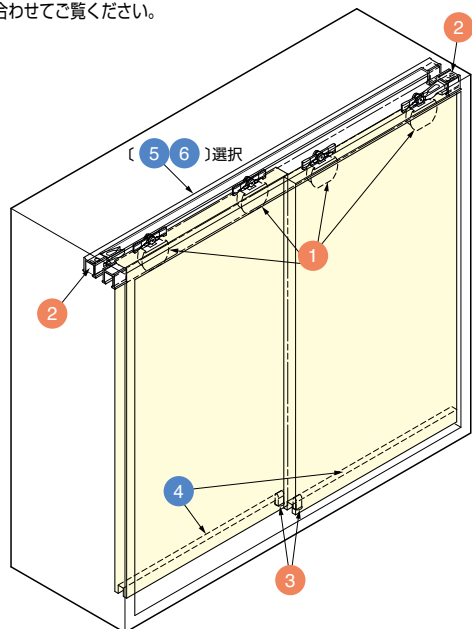

扉幅	800mm以下
扉高さ	1200mm以下
扉厚	15～19mm
扉質量	10kg以下 (扉1枚当り)
製品仕様	2 枚扉仕様 (インセット)

ワンタッチで扉の吊り込みができる木製引戸金物。


■特長

- インセット仕様の木製引戸金物です。
- 扉とローラーは金具を使わずにワンタッチで固定でき、扉の吊り込みが簡単です。
- 地板部分は下レールを使用せず、ガイドを取り付けるだけなので施工が簡単です。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。


■注意

- 無垢材などの重い扉には使用しないでください。ローラー①が破損する恐れがあります。

■扉の吊り込み




上レール⑤⑥に、あらかじめ吊り込んだローラー①のクリップを持ち上げ、扉を取り付け後、クリップを元の位置に下げてください。

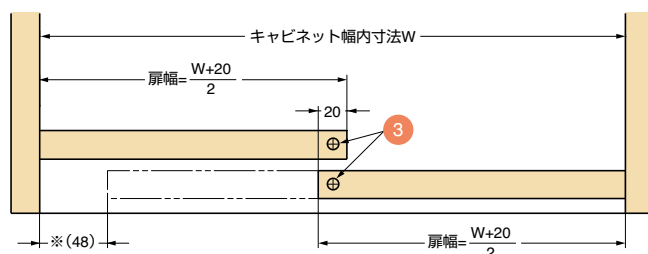

※ソフトクロージングダンパー⑦を手前側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

扉厚16mmの場合

■扉の加工寸法

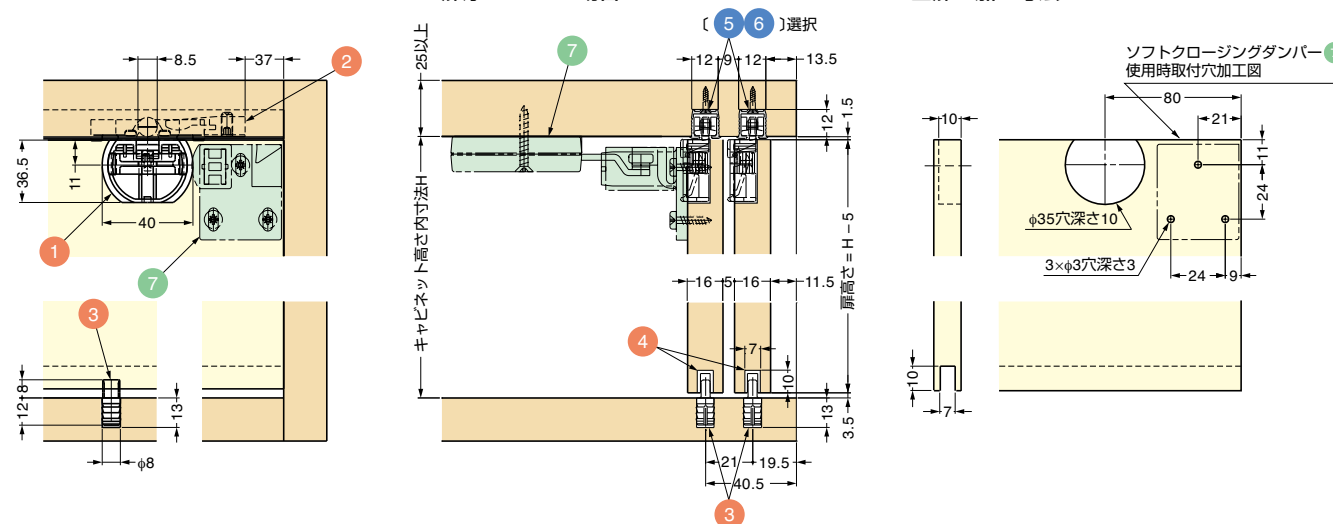

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。