

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリッポ 15H-IS、15H-MS

※本品は品名を15SH-IF、15SH-MFから15H-IS、15H-MSに変更しました。




写真は15H-ISです

	15H-IS (P.256)	15H-MS (P.258)
扉幅	1000mm以下	
扉高さ	1400mm以下	
扉厚	15～19mm	16、19mm
扉質量	15kg以下 (扉1枚当たり)	
製品仕様	2枚扉仕様 (インセット)	2枚扉仕様 (ミックス)
	扉はインセット仕様です。	扉上部はインセット、扉下部はかぶせ仕様です。

クリッポ 15H-IS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
15H-MSはP.258
をご覧ください。

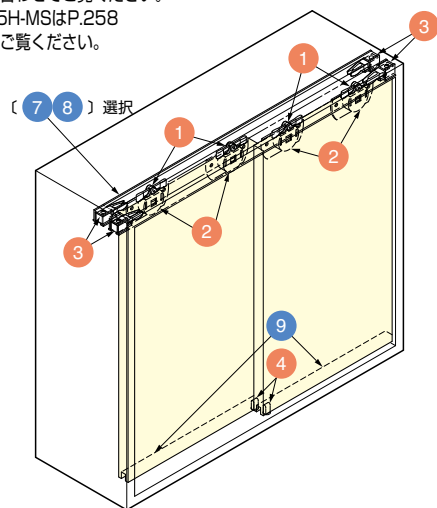


扉裏側のダイヤルを回すだけで、扉の高さが簡単に調整できる木製引戸金物。

■扉仕様 【幅：1000mm以下】 【厚さ：15～19mm】
【高さ：1400mm以下】 【質量：15kg以下／扉1枚当たり】

■特長




- インセット仕様の木製引戸金物です。
- 扉の高さは-1.5mmから+1.5mmの範囲で調整できます。
- 地板部分は下レールを使用せずガイドを取り付けるだけなので、施工が簡単です。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。

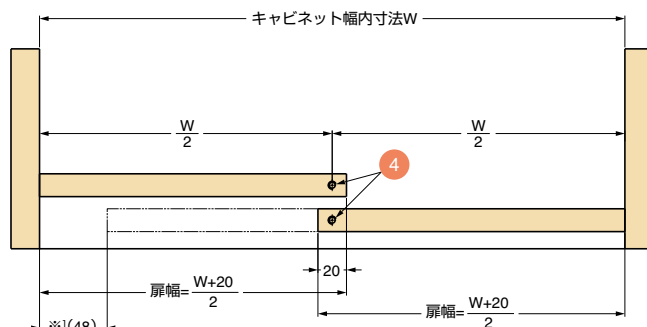

※1ソフトクロージングダンパー⑩を手前側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

扉厚19mmの場合

■扉の加工寸法

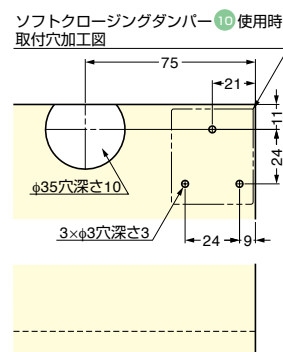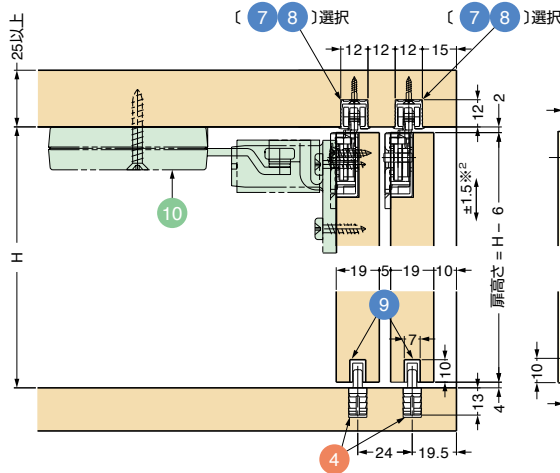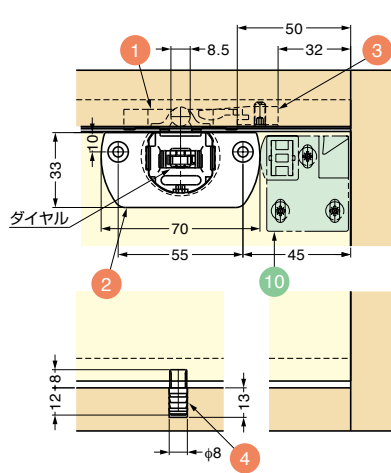

※2扉の高さを-1.5mmから+1.5mmの範囲で調整可能。

ローラー①のダイヤルを回して高さを調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。