

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■クリッポ15H-MS 納まり寸法例


丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
15H-MSはP.256
をご覧ください。

扉裏側のダイヤルを回すだけで、扉の高さを簡単に調整できる木製引戸金物。


■扉仕様 【幅：1000mm以下】 【厚さ：16、19mm】
【高さ：1400mm以下】 【質量：15kg以下／扉1枚当たり】

■特長


- ミックス仕様（扉上側：インセット、扉下側：かぶせ）の引戸金物です。
- 扉の高さは-1.5mmから+1.5mmの範囲で調整できます。
- 地板部分は下レールを使用せずガイドを取り付けるだけなので、施工が簡単です。
- オプションのソフトクロー징ダンパーを使用すると、扉はゆっくりと静かに閉まります。詳細はP.414をご覧ください。

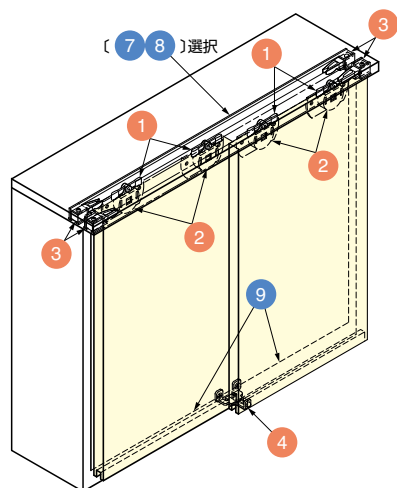

扉が側板にかぶる場合


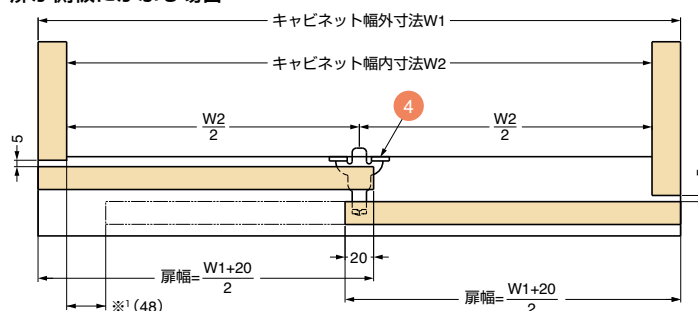


扉が側板にかぶらない場合

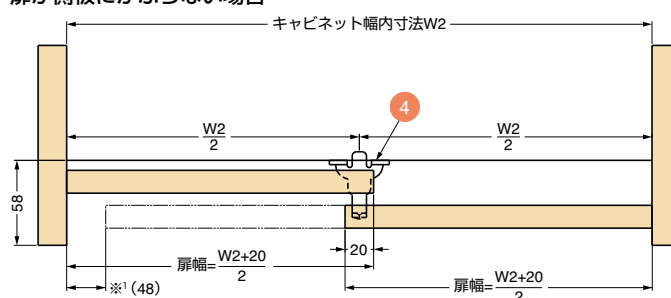


※¹ソフトクロー징ダンパー⑩を手前側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

扉厚19mmの場合

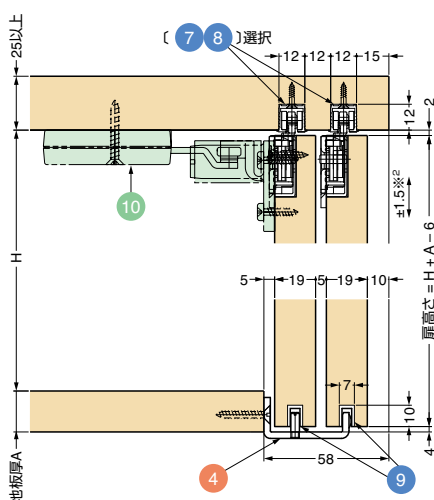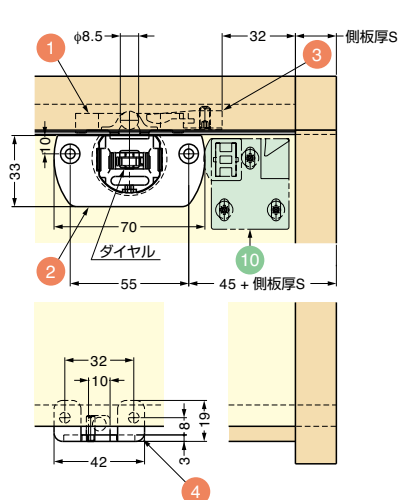

■扉の加工寸法

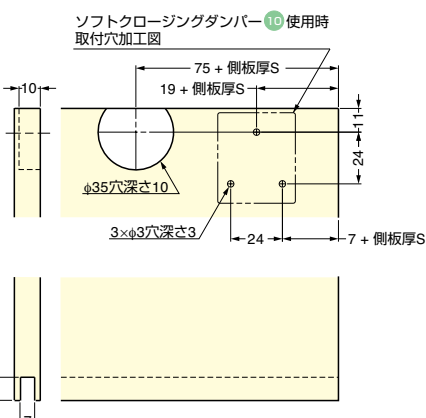

※²扉の高さを-1.5mmから+1.5mmの範囲で調整可能。

ローラー①のダイヤルを回して高さを調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。