

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリップ 15HM-IS、15HM-MS

※本品は品名を15V-IF、15V-MFから15HM-IS、15HM-MSに変更しました。




写真は15HM-ISです

	15HM-IS (P.260)	15HM-MS (P.262)
扉幅	1000mm以下	
扉高さ	1400mm以下	
扉厚	15～19mm	16、19mm
扉質量	15kg以下	
製品仕様	2枚扉仕様 (インセット)	2枚扉仕様 (ミックス)
	 扉はインセット仕様です。	 扉上部はインセット、扉下部はかぶせ仕様です。

クリップ 15HM-IS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
15HM-MSはP.262をご覧ください。

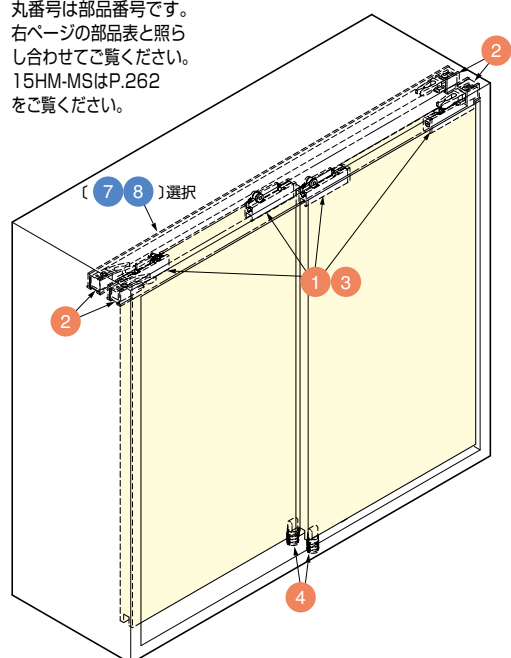


扉の吊り込みが簡単な木製引戸金物。

- 扉仕様 【幅：1000mm以下】
【高さ：1400mm以下】
【厚さ：15～19mm】
【質量：15kg以下/扉1枚当り】


■特長

- インセット仕様の木製引戸金物です。
- 扉の高さは-1mmから+1mmの範囲で調整できます。

■扉の吊り込み




扉の吊り込みが簡単です。
レールに吊り込んだローラー①に、ローラーハウジング③を取り付けた扉を組み込みます。

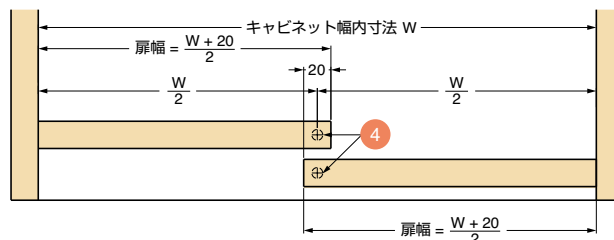


扉厚16mmの場合

扉厚19mmの場合

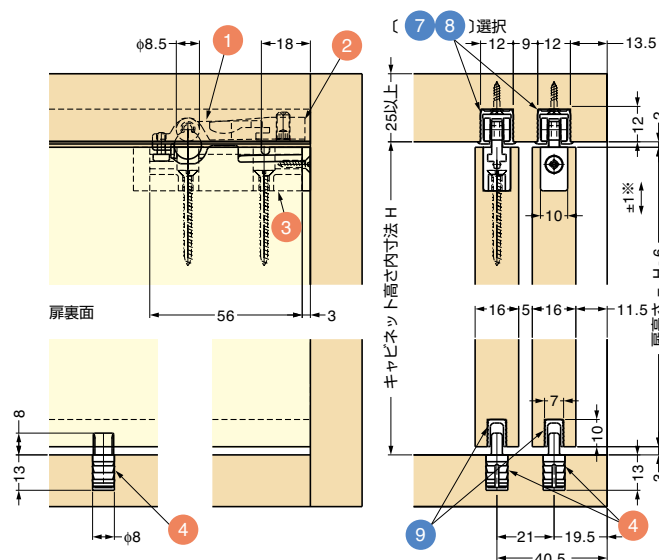

■扉の加工寸法



※扉の高さは-1mmから+1mmの範囲で調整可能。

ローラー①のねじをドライバーで回して高さを調整してください。 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。