

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリッポ 25H-IS、35H-IS、25H-MS、35H-MS

開閉品質感 ナイス!! 上吊り インセット ミックス 取説

※本品は品名を25S-IF、35S-IF、25S-MF、35S-MFから25H-IS、35H-IS、25H-MS、35H-MSに変更しました。



	25H-IS (P.270)	35H-IS (P.270)	25H-MS (P.272)	35H-MS (P.272)
扉幅	1000mm以下			
扉高さ	2200mm以下			2400mm以下
扉厚	18~21mm	18~27mm	18~21mm	18~21mm、25~27mm
扉質量	25kg以下 (扉1枚当り)	35kg以下 (扉1枚当り)	25kg以下 (扉1枚当り)	35kg以下 (扉1枚当り)
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (インセット)		□ 2枚扉仕様 (ミックス)	
	扉下部はインセット仕様になります。		扉上部はインセット、扉下部はかぶせ仕様になります。	

写真は25H-ISです。

クリッポ 25H-IS、35H-IS 納まり寸法例

開閉品質感 ナイス!! 上吊り インセット ミックス 取説

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。25H-MS、35H-MSはP.272をご覧ください。

造作家具に最適なインセット仕様の木製引戸金物。


■扉仕様 〔幅：1000mm以下〕〔高さ：2200mm以下〕

〔厚さ：25H-ISの場合…18~21mm、35H-ISの場合…18~27mm〕


〔質量：25H-ISの場合…25kg以下/扉1枚当り、35H-ISの場合…35kg以下/扉1枚当り〕

■特長


- インセット仕様の木製引戸金物です。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- マイナストライバーで扉とローラー部分の取り外しができます。
- オプションのソフトクローキングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。

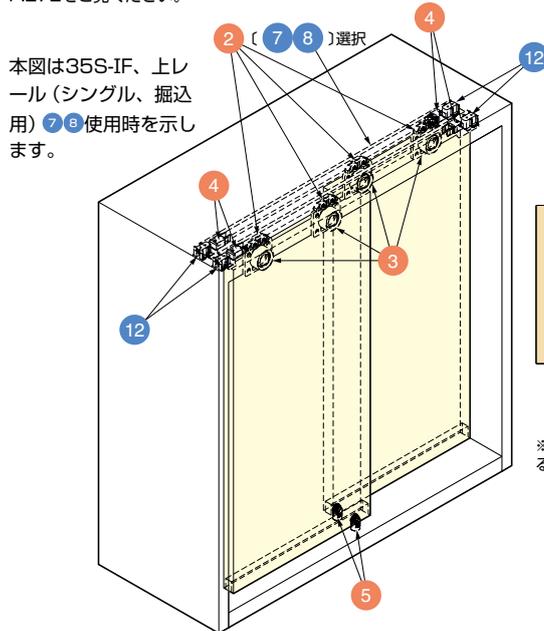

本図は35S-IF、上レール(シングル、掘込用) ⑦⑧使用時を示します。

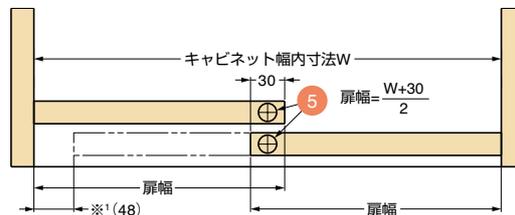


※1 ソフトクローキングダンパー⑬⑭を手前側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。



ガイド⑥のローラー一部が下がるので簡単に扉の吊り込みがおこなえます。

25H-IS

扉厚19mmの場合

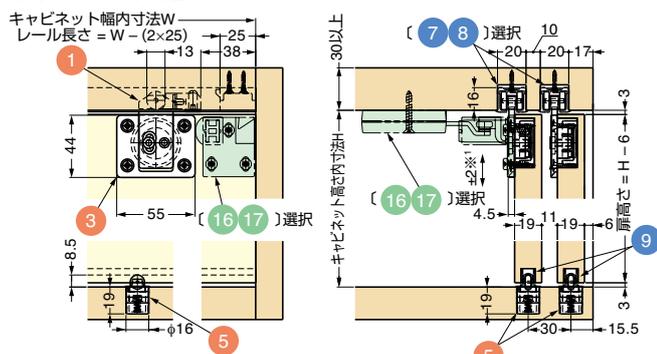


※1 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。

ローラー①の六角部を六角棒スパンで回して高さを調整してください。

35H-IS

扉厚25mmの場合

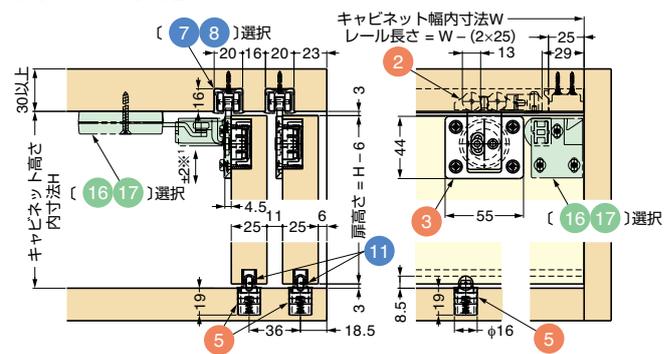

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。