

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリエイション 25H



扉幅	1200mm以下
扉高さ	2200mm以下
扉厚	18~19mm
扉質量	25kg以下 (扉1枚当たり)
製品仕様	2~3枚扉仕様

かぶせ扉とインセット扉を組み合わせ、扉にしゃれたアクセントをつける木製引戸金物。

■特長

- 上下各1本のレールで、インセットとかぶせの扉を引き違い扉として構成する引戸金物です。
- 上下のレールは同じレールを使用します。
- 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。また内部の掘込加工が不要なため、施工性にも優れます。
- 木扉とガラス扉を組み合わせたタイプもあります。詳細はP.370をご覧ください。


■用途

リビング、キッチン、オフィス、店舗などの収納引戸。


■レール端固定パーツ⑨②①、レール固定パーツ⑫の取付ピッチ

各パーツは、治具⑬を使用して一直線に取り付けてください。



- レール⑬⑭が側板にかぶらない場合 ●レール⑬⑭が側板にかぶる場合 ●化粧プロファイル⑮を使用する場合

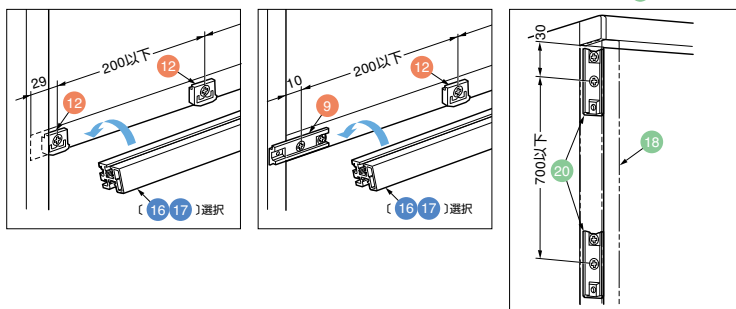



上断面図

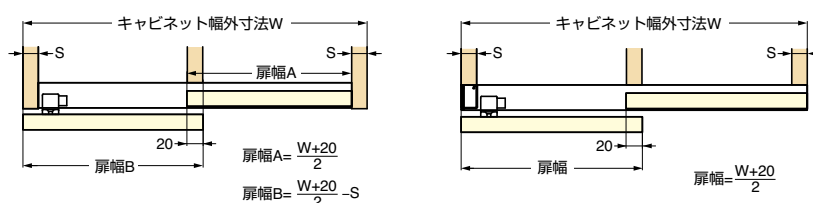

扉A裏面

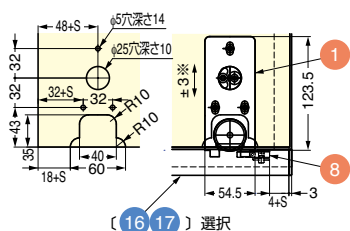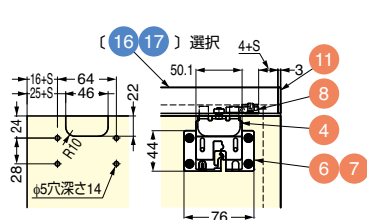

扉B裏面

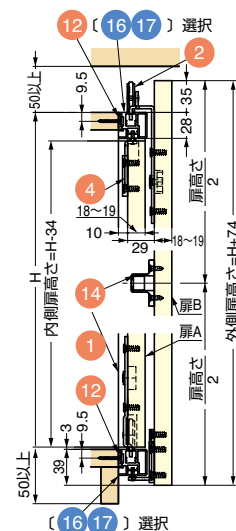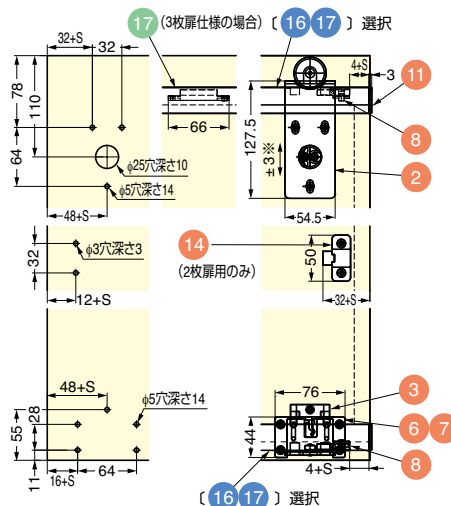

※扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。ローラー①もしくはローラー②を六角棒スパンで回して高さを調節してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。