

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU エクリーガル A25H-FS

※本品は品名をA25 H-VFからA25H-FSに変更しました。



扉幅	1200mm以下
扉高さ	2400mm以下
扉厚	18~26mm
扉質量	25kg以下 (扉1枚当り)
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (かぶせ)

扉の吊り込みが簡単な木製引戸金物。


■特長

- かぶせ仕様の木製引戸金物です。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット外側に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。
- ガラス扉仕様もあります。詳細はP.372をご覧ください。

■用途


本棚、キッチン、洗面台、店舗などの収納引戸。

■扉の吊り込み



天板の上レール(7, 8)にローラー(1)のをせ、ガイドレール(9, 10)にガイドローラー(4)を入れて調整するだけで簡単に取り付けできます。

■扉の高さ調整





ローラー(1)の六角穴を六角棒スパナで回して、扉の高さを-2mmから+2mmの範囲で調整できます。




■納まり寸法例


丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

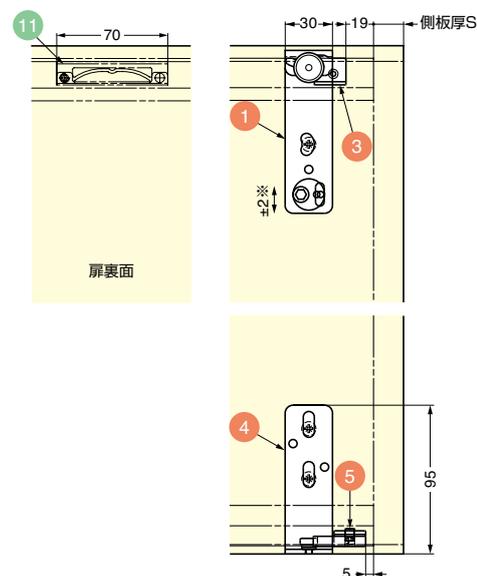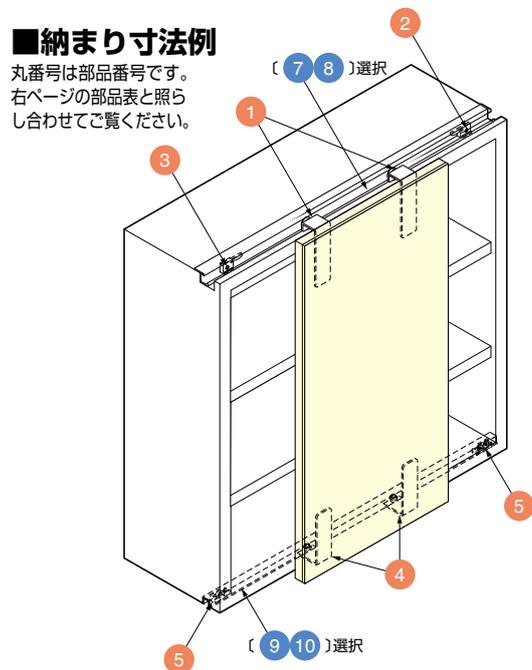

※扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。詳細は上図「■扉の高さ調整」をご覧ください。

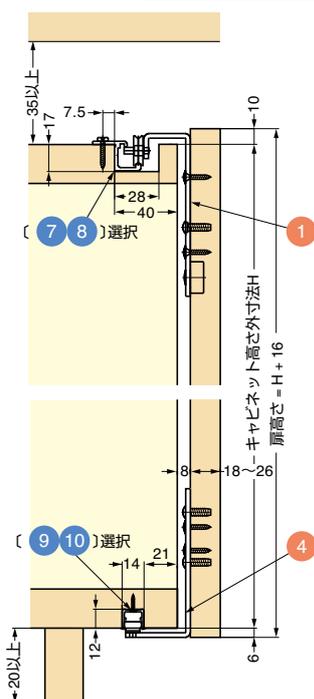

■扉の加工寸法

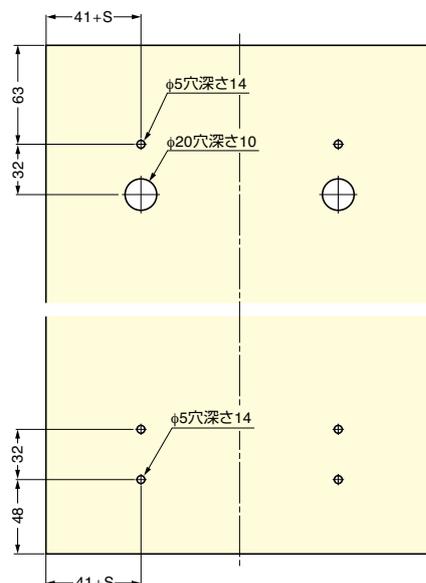

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。