


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■エクリーガルB25H-X-FS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
B25H-FSはP.284をご覧ください。

本図は扉3枚を重ねて構成した場合を示します。

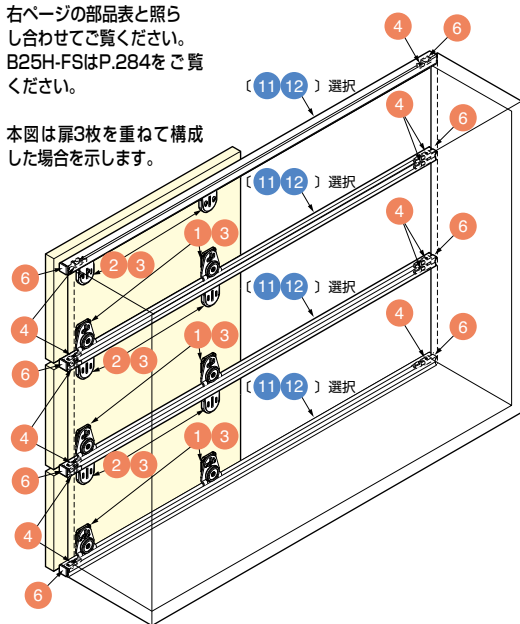

1本のレールで上レールと下ガイドを兼用するためコストダウンが図れ、すっきりと納まる木製引戸金物。

■扉仕様 【幅：1200mm以下】 【厚さ：16～30mm】

【高さ：2000mm以下】 【質量：25kg以下／扉1枚当り】

■特長

- かぶせ仕様の木製引戸金物です。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。また内部の掘込加工が不要なため、施工性とパフォーマンスに優れています。
- ガラス扉仕様（P.378）と組み合わせることができます。


■用途

リビング、キッチン、洗面台、オフィス、店舗などの収納引戸。


■レール端固定パーツ⑧⑬、レール固定パーツ⑦の取付ピッチ

各パーツは治具⑨を使用して一直線に取り付けてください。


- レールが側板にかぶる場合
- レールが側板にかぶらない場合
- 化粧プロファイル⑭を使用する場合

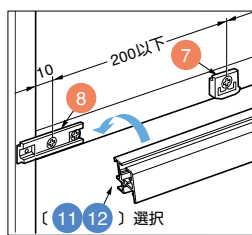




レールが側板にかぶる場合




レールが側板にかぶらない場合



■ストッパー⑬を使用する場合

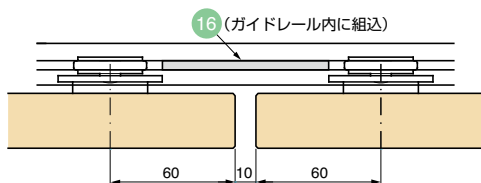


S寸法は側板厚を表します。

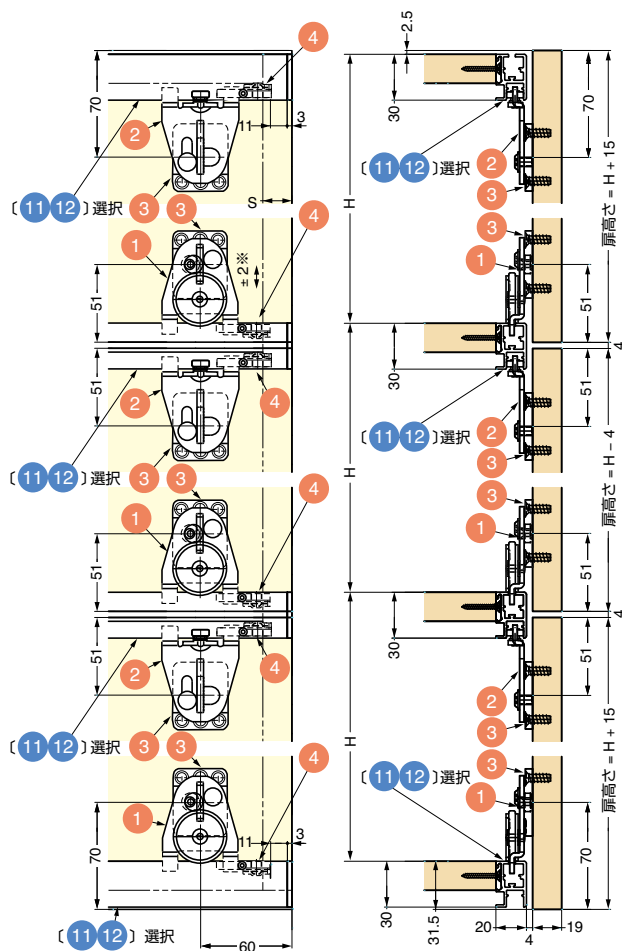

■扉の加工寸法

() 寸法はレールが側板にかぶらない場合で、S寸法は側板厚を表します。

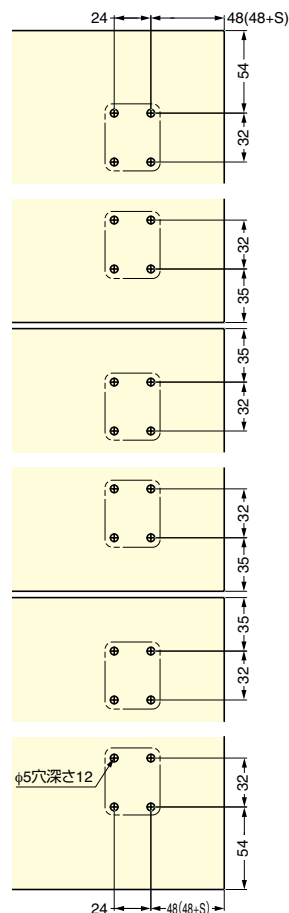

※扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。
ローラーガイドA①の六角部を六角棒スパナで回して扉の高さを調整できます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。