

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU エクリーガル C16H-IS

開閉 ナイス!! NEW 上吊り インセット

ソフトクロージング
"ゆっくりと静かに閉まる"



扉幅	1000mm以下
扉高さ	1400mm以下
扉厚	16~30mm
扉質量	16kg以下 (扉1枚当り)
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (インセット)


1本のレールで上レールと下ガイドを兼用するため、上下重ねの引戸のコストダウンが図れる、すっきりとした納まりの木製引戸金物。

■特長

- インセット仕様の木製引戸金物です。
- 扉の高さは-1mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。また内部の掘込加工が不要なため、施工性とコストパフォーマンスに優れています。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。
- ソフトクロージングダンパーはレール内にセットするため、内部のスペースを損ないません。また、扉への追加加工も不要で簡単に取り付けできます。
- オプションのカバーストリップで、使用しないレールの上溝を隠せます。
- ガラス扉仕様もあります。詳細はP.380をご覧ください。


■レール端固定パーツ⑨⑮、レール固定パーツ⑥の取付ピッチ

- 各パーツは、治具⑦を使用して一直線に取り付けてください。
- ガイドレール⑫⑬が側板に ●ガイドレール⑫⑬が側板に ●化粧プロファイル⑭を使用する場合
- かぶる場合 かぶらない場合 使用する場合




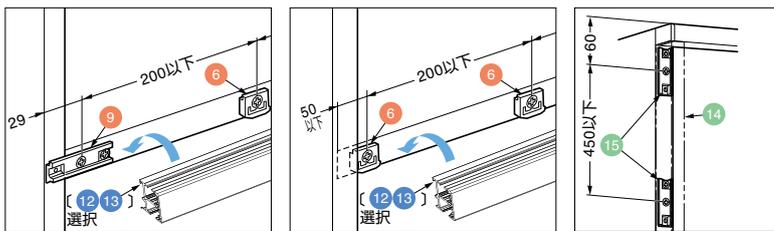


■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

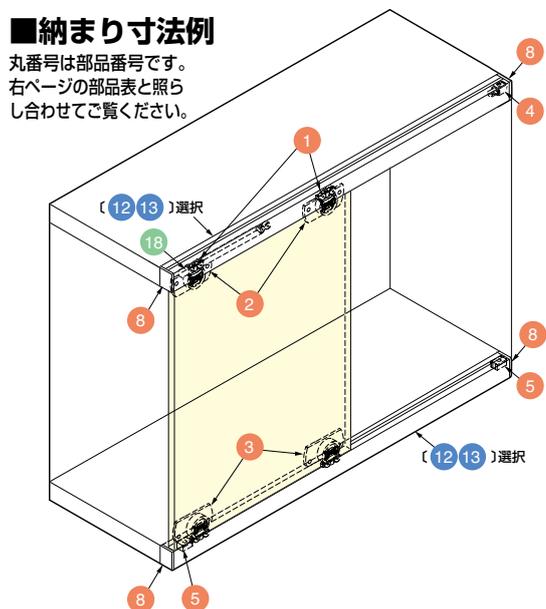


■ストッパー⑮の取付位置

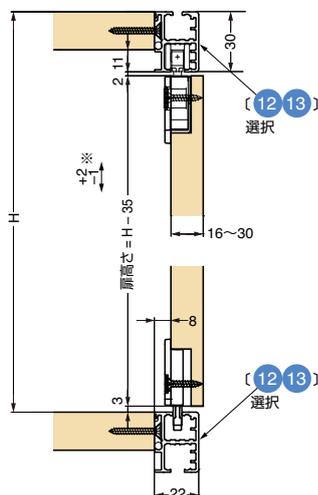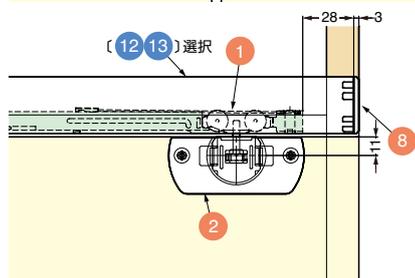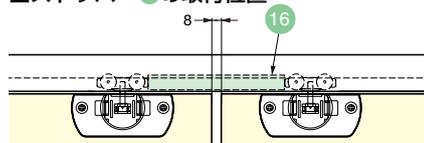

※扉の高さは-1mmから+2mmの範囲で調整可能。


輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■扉の吊り込み



扉をワンタッチで吊り込むことができます。

■扉の高さ調整



ローラー①のダイヤルを回して高さ調整ができます。

■扉の加工寸法

