

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKUEC25HM-IS

※本品は品名をC 25 V-IFからC25HM-ISに変更しました。



S
ドアレール金物(家具用)

木扉用

引戸




ソフトクロージング
“ゆっくりと静かに閉まる”

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図はガイドレール（ダブル）
（13・14）使用時を示します。

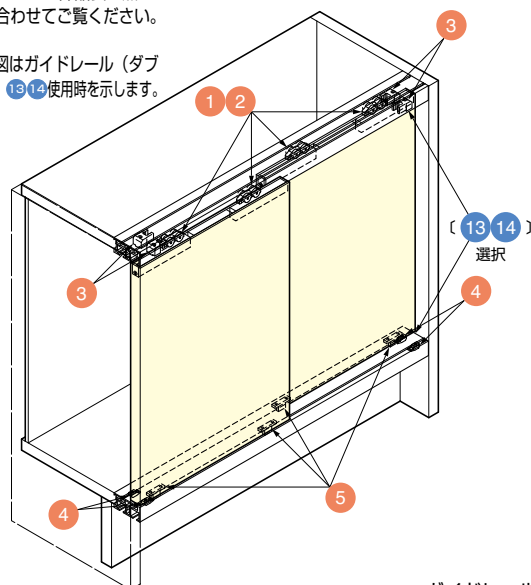

扉幅	1200mm以下
扉高さ	2200mm以下
扉厚	18～19mm
扉質量	25kg以下（扉1枚当たり）
製品仕様	□ 1～2枚扉仕様（インセット）

1本のレールが上レールと下ガイドを兼用するため、上下に重なる引戸を簡単に構成でき、すっきりとした納まりとなる木製引戸金物。

■特長

- インセット仕様の木製引戸金物です。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。また内部の掘込加工が不要なため、施工性にも優れます。
- オプションのカバーストリップで、使用しないレールの上溝を隠せます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。
- アルミフレームのガラス扉仕様もあります。詳細はP.382をご覧ください。


■用途

本棚、キッチン、洗面台、店舗などの収納引戸。


■レール端固定パーツ⑨、レール固定パーツ⑧の取付ピッチ

各パーツは、治具⑩を使用して一直線上に取り付けてください。


●ガイドレール⑪～⑭が側板にかぶる場合

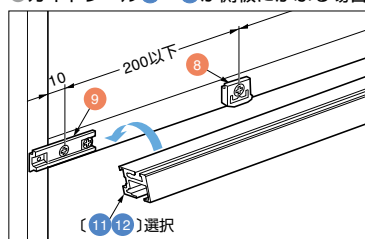


2枚扉仕様
（ガイドレール⑬・⑭が側板にかぶらない場合）

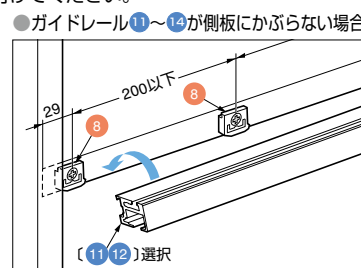


※1 ソフトクロージングダンパー⑮・⑯を手前側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

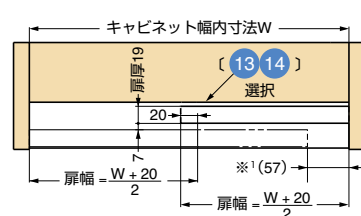

ガイドレール（シングル）⑪・⑫使用時
扉厚19mmの場合

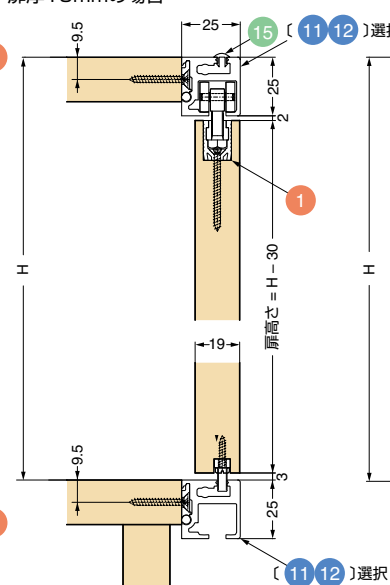

ガイドレール（ダブル）⑬・⑭使用時
扉厚19mmの場合

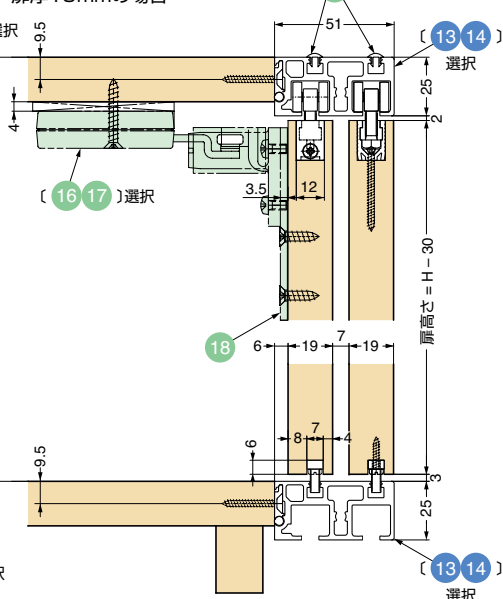

※2 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。

上ローラー②のねじを回して高さを調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。