本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU フロンタル 25H-FS

※本品は品名を25 H-VFから25H-FSに変更しました。

写真は2枚扉用です

扉幅	800mm以下
扉高さ	2000mm以下
扉厚	18~19mm
扉質量	25kg以下（扉1枚当り）
製品仕様	□ 2枚扉仕様（かぶせ）

レールを木口面に取り付けるため、掘込加工が不要な木製引戸金物。

■特　長

- かぶせ仕様の木製引戸金物です。
- 扉の高さは−2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。また内部の掘込加工が不要なため、施工性にも優れます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。
- ガラス扉仕様もあります。詳細はP.384~ P.389をご覧ください。

■用　途

本棚、キッチン、店舗などの収納引戸。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図は2枚扉用を示します。

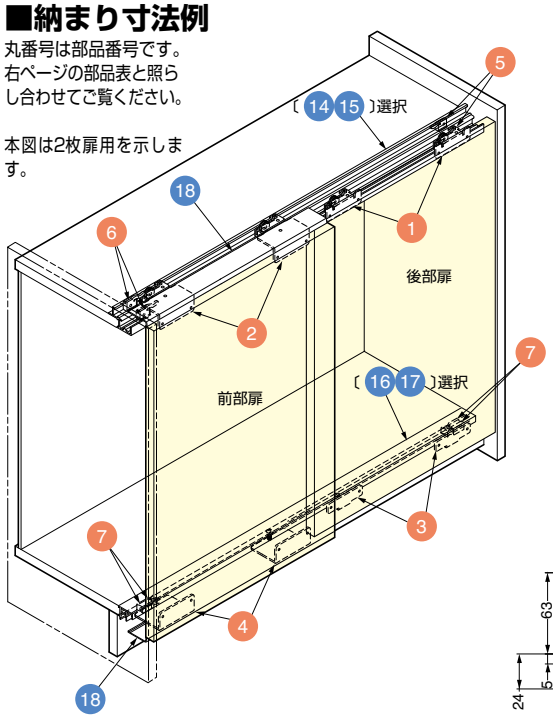

■扉の高さの調整



ローラー1 2の調整ねじを回し、扉の高さを−2mmから+2mmの範囲で調整ができます。

■カバープロファイル19の取付



ローラー2、ガイドローラー4の取付穴に付属ねじで固定します。

■レール固定パーツ11の取付ピッチ



各パーツは治具12を使用して一直線上に取り付けてください。

扉厚19mmの場合

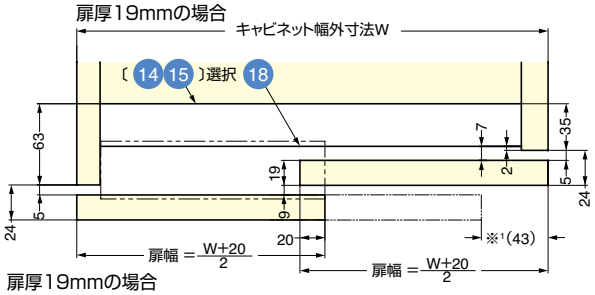

※1 ソフトクロージングダンパー19 20を奥側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

扉厚19mmの場合

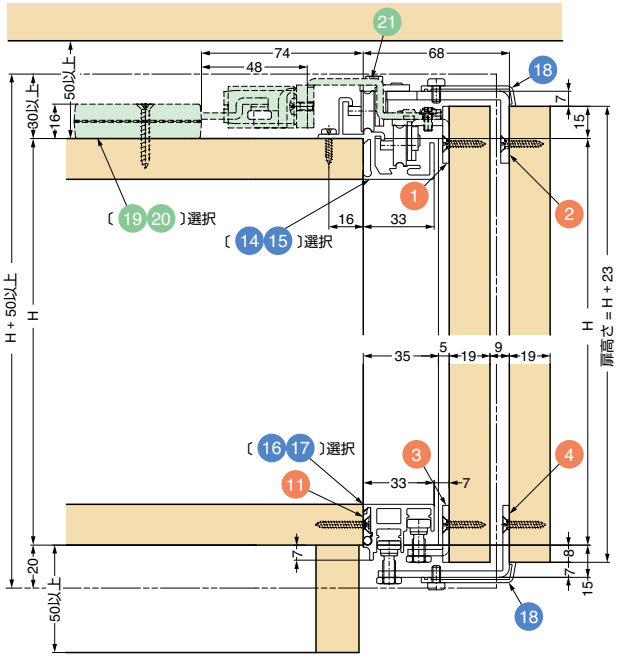

後部扉裏面

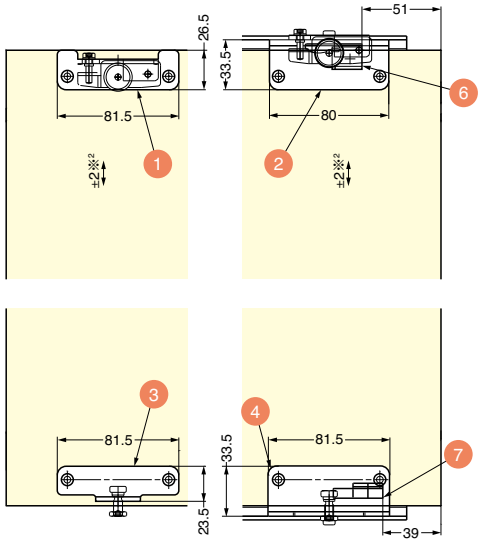

前部扉裏面

■扉の加工寸法

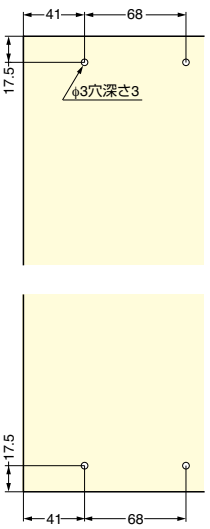

※2扉の高さは−2mmから+2mmの範囲で調整可能。
詳細は上記「■扉の高さの調整」をご覧ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。