本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU コンビーノ 20H-IS、35H-IS

開閉品質感ナイス!! NEW 上吊り インセット

※35-IFは品名を35H-ISに変更しました。

写真は35H-ISです。

	20H-IS（P.296）	35H-IS（P.298）
扉幅	1200mm以下	
扉高さ	2200mm以下	
扉厚	18～19mm	
扉質量	20kg以下（扉1枚当り）	35kg以下（扉1枚当り）
製品仕様	□ 2～3枚扉仕様（インセット）	

■コンビーノ 20H-IS 納まり寸法例

開閉品質感ナイス!! NEW 上吊り インセット

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。35H-ISはP.298に掲載しています。

本図はレール（ダブル）⑪⑫、ワンタッチ幕板⑯⑰使用時を示します。

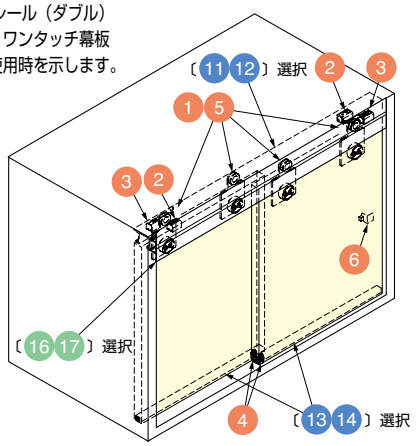

扉の吊り込みが簡単。造作家具に最適な木製引戸金物。

■扉仕様 【幅：1200mm以下】 【厚さ：18～19mm】
【高さ：2200mm以下】【質量：20kg以下／扉1枚当り】

■特 長

- インセット仕様の木製引戸金物です。
- 上レールは掘込加工不要で取り付けでき、施工性に優れています。
- ガイドを押し込んで扉をワンタッチで吊り込みできます。
- 扉の高さは−3mmから+3mmの範囲で調整できます。
- オプションの幕板クリップを使うと、ワンタッチで幕板をレールに取り付けできます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉がゆっくりと静かに閉まります。
  詳細はP.414をご覧ください。

■幕板クリップ⑮の取付ピッチ



■戸当り⑥の取付方法



■戸当り⑦の取付方法



2枚扉の場合



※1戸当り⑥を取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

3枚扉の場合

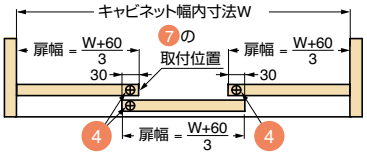

■扉の加工寸法



ソフトクロージングダンパー⑲⑳使用時取付穴加工図

■扉の高さ調整



六角棒スパナで、扉の高さを調整できます。

レール（シングル）⑨⑯使用時 扉厚19mmの場合

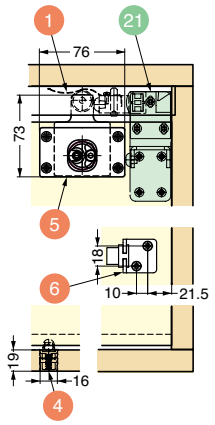

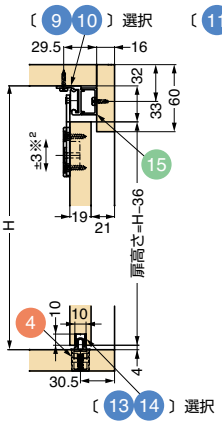

レール（ダブル）⑪⑫、ワンタッチ幕板⑯⑰使用時 扉厚19mmの場合

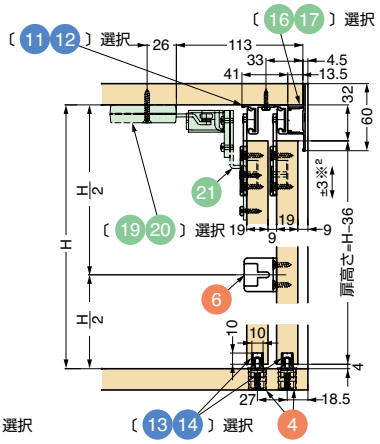

3枚扉用ストッパー⑱取付位置



※2 扉の高さは−3mmから+3mmの範囲で調整可能。ローラー①の六角部を六角棒スパナで回して高さを調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。