

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU コンビーノ 20H-FS、35H-FS

※35-VFは品名を35H-FSに変更しました。




写真は35H-FSです。

	20H-FS (P.300)	35H-FS (P.302)
扉幅	1200mm以下	
扉高さ	2200mm以下	
扉厚	18～19mm	
扉質量	20kg以下 (扉1枚当たり)	35kg以下 (扉1枚当たり)
製品仕様	2～3枚扉仕様 (かぶせ)	

■コンビーノ 20H-FS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
35H-FSはP.302
をご覧ください。

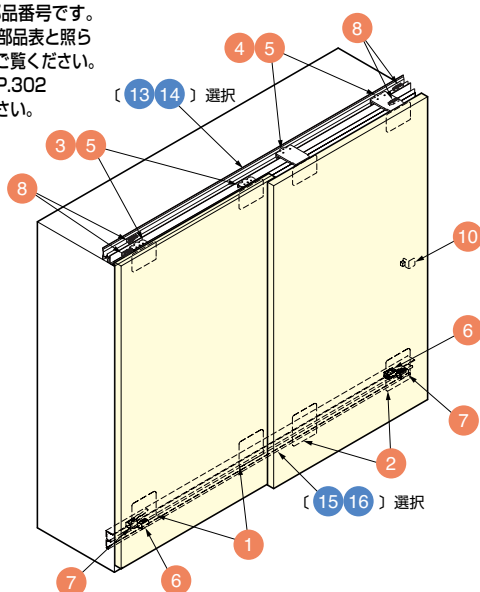


扉の吊り込みが簡単。造作家具に最適な木製引戸金物。

■扉仕様 幅：1200mm以下 厚さ：18～19mm
高さ：2200mm以下 質量：20kg以下/扉1枚当たり


■特長

- かぶせ仕様の木製引戸金物です。
- レールはキャビネット外側に取付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。
- 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。


■戸当り⑩の取付方法



■戸当り⑪の取付方法




2枚扉の場合




※戸当り⑩を取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。


3枚扉の場合




■ハンドル②④使用時の扉の加工寸法




■3枚扉用ストッパー⑬取付位置

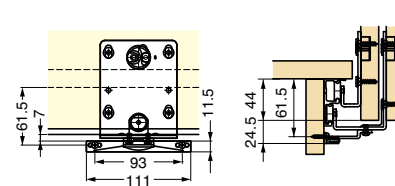



手前扉の右側 裏側から見た場合

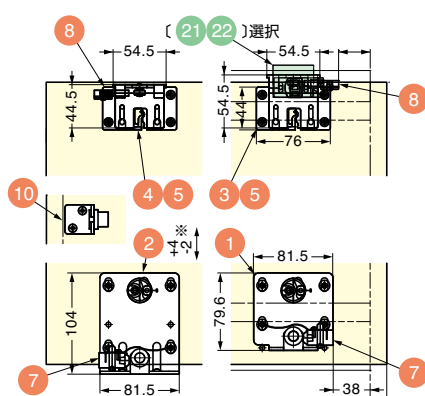



奥側扉の左側 裏側から見た場合

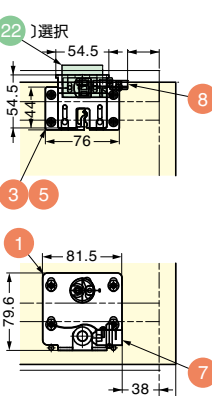

■扉の加工寸法

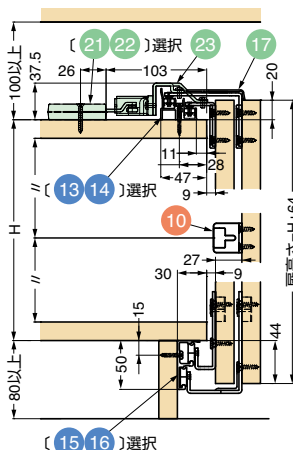

ソフトクロージングダンパー①⑨②⑤を天板下に取り付ける場合



※扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。