


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■コンビーノ 35H-FS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
20H-FSはP.300
をご覧ください。

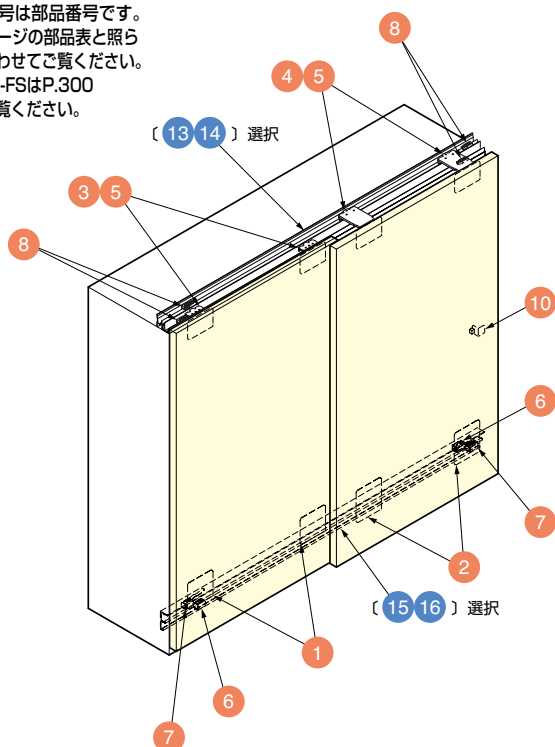


扉の吊り込みが簡単。造作家具に最適な木製引戸金物。

■扉仕様 【幅：1200mm以下】 【厚さ：19mm】
【高さ：2200mm以下】 【質量：35kg以下／扉1枚当たり】


■特長

- かぶせ仕様の木製引戸金物です。
- レールはキャビネット外側に付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。
- 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロージングダンパー（P.414）を使用すると、扉はゆっくりと静かに閉まります。


■戸当り⑩の取付方法




■戸当り⑪の取付方法



2枚扉の場合




3枚扉の場合




※¹ 戸当り⑩を取り付けた場合に引
き残る最低寸法を示します。


■ハンドル⑳使用時の扉の加工寸法




■3枚扉用ストッパー⑬取付位置

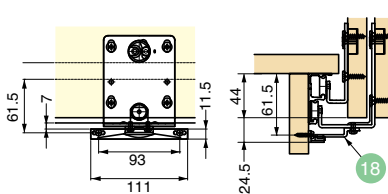


手前扉の右側 裏側から見た場合

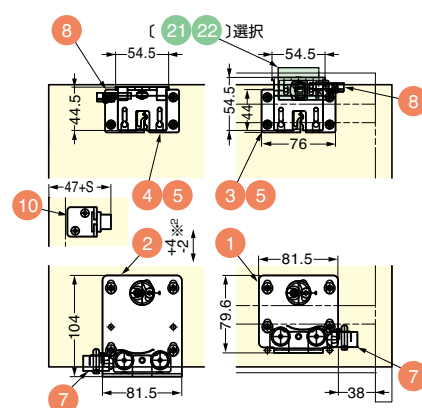

奥側扉の左側 裏側から見た場合

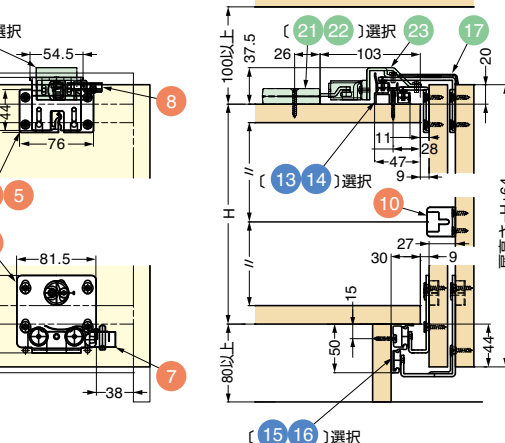

■扉の加工寸法

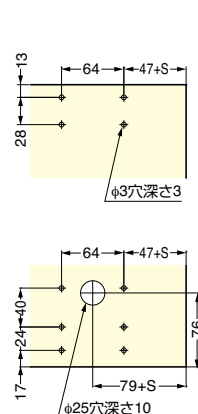

ソフトクロージングダン
パー⑲⑳を天板下に取り
付ける場合

※² 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。